NOUS LOUONS DES SOLUTIONS !

Catalogue location de machines

AVESCO

THE Rental STORE

Charte du client : comment choisir votre loueur ?

Conseil professionnel: vous êtes en droit de bénéficier d'un conseil qualifié concernant la machine et son application.
Caterpillar et Avesco sont les leaders reconnus dans les machines pour le génie civil, manutention et génératrices.
- En tant que professionnel, si la machine n'est pas adaptée au travail, vous pouvez la rendre dans un délai d'une heure suivant la location. Seul le transport et un nettoyage éventuel vous seront alors facturés.

Couverture Territoriale: toujours près du lieu d'utilisation.
Avec ses 16 agences en Suisse, Avesco Rent est le plus proche de chez vous.
- Aucune distance supérieure à 50 km ne vous sera facturée pour les machines de < 10 to.

Disponibilité: vous devez pouvoir disposer de la machine en temps voulu.
Avec une flotte de 5'000 machines, Avesco Rent vous propose la plus grande flotte de location en Suisse.
- Si la machine demandée n'est pas disponible malgré un préavis de 48h, nous vous en proposons une plus grande au même prix ou nous vous offrons une journée de location gratuite pour le même type de machine lors de la prochaine location.

La machine et ses accessoires: ces derniers sont aussi indispensables que la machine elle-même; vous devez pouvoir compter sur eux.
Nous disposons de la plus vaste gamme d'accessoires et de plaques d'adaptation, pour une utilisation sur les machines les plus courantes du marché.
- Si nous ne pouvons pas vous fournir un accessoire de notre gamme moyennant un préavis de 72h, nous vous offrons une journée de location gratuite pour le même type d'accessoire lors de la prochaine location.

Précision et ponctualité: vous devez pouvoir compter sur la machine au moment convenu.
Avesco Rent met à votre disposition une flotte de livraison de 30 véhicules, dont 8 poids lourds.
- En cas d'un retard de livraison de plus d'une heure, une journée de location gratuite pour le même type de machine lors de la prochaine location, vous sera offerte.

Intervention rapide: en cas de panne, vous devez pouvoir reprendre rapidement le travail.
30 techniciens d'Avesco Rent et 150 d'Avesco sont à votre disposition pour entretenir et dépanner la flotte.
- Nous intervenons sur le chantier dans les 4h; si le dépannage prend plus de 8h, nous remplaçons la machine ou nous vous offrons une journée de location gratuite pour le même type de machine lors de la prochaine location.

Que des solutions. Pas de problèmes: en cas de contestation, nous vous proposons une solution rapide.
La facturation est faite à l'agence à la rentrée de la machine par un personnel qui connaît votre entreprise ainsi que l'utilisation de la machine.
- Pour tout problème signalé par écrit, nous proposons une solution dans les 10 jours ouvrables. Dans le cas contraire, une remise supplémentaire de 10% est accordée pour le même type de machine lors de la prochaine location.

L'assortiment de A à Z

Accessoires pour pelles	21 – 22
Aérateurs à pelouses	85
Aérochauffeurs	68
Aiguilles vibrantes	40
Appareils à sécher les isolations	74
Armoires électriques	67
Aspirateurs industriels	77
Ballons lumineux	64
Bandes de transport portables	59
Benne preneuse	22
Broyeurs à branches	81
Bulldozer	23
Camionnettes et pick-ups	88
Chargeuses articulés sur pneus	25
Chargeuses compactes	24
Chargeuses sur chenilles	26
Chargeuses sur pneu	25
Chariots élévateurs	62 – 63
Chariots élévateurs 4x4	63
Chauffages	68 – 71
Chauffages électriques	71
Chauffages stationnaires	69
Cisailles de démolition hydrauliques	22
Citernes	70
Colonnes de chauffage	70
Compacteurs de remblais	33
Compresseurs de chantier	37
Compresseurs électriques	80
Décapeurs de colle	78
Décolleurs de papier peint	80
Décolleurs à moquettes	78
Déplaqueuses	86
Déshumidificateurs	72
Dessoucheuses	82
Dévaloirs	58
Dumpers sur pneus articulées	28
Dumpers sur chenilles	27
Eclairage de chantier mobile	64
Elévateurs manuels	62
Elévateurs télescopiques	60
Engazonneuses	84
Extracteurs d'air / Souffleries d'air	73
Foreuses diamant	45
Génératrices 2 – 1000 kVA	65 – 66
Gerbeurs électriques	62
Grappins de démolition et de triage	22
Lustreuses / Monobrosses	77
Marteaux hydrauliques	21
Marteaux piqueurs électriques	39
Marteaux piqueurs pneumatiques	38
Minipelles	18
Motoculteurs / Motofraises	83
Nacelles	49 – 55
Nacelles articulées	50 – 52
Nacelles articulées sur camion	49
Nacelles télescopiques sur chenilles	50
Nettoyeurs à haute pression	75 – 76
Pelles rétro	19
Pelles sur pneus	20
Personal lifts	56
Pilonneuses	29
Plaques vibrantes	29
Plates-formes ciseaux	54 – 55
Polisseuses	77
Pompes	35 – 36
Pompes immergées	35
Ponceuses à parquets	79
Ponceuses de sol	47
Ponts roulants	57
Raboteuses de sols	46
Radiants à mazout	71
Règles vibrantes	40
Remorques	88
Rouleaux de tranchée (pied de mouton)	33
Rouleaux duplex	32
Rouleaux vibrants	30 – 33
Sableuses à air	48
Scarificateurs	85
Scies de sol	34
Scies de table	42
Scrapers	38
Tableaux électriques	67
Talocheuses – lisseuses	41
Tarières manuelles	87
Tarières pour minipelles	22
Télescopiques	60
Tombereaux articulés	28
Tracteurs à chaînes	23
Trancheuses de fouilles	86
Transporteurs sur chenilles	27
Tronçonneuses à chaîne	82
Tronçonneuses à main	43
Véhicules de location	88

Sommaire

GENIE CIVIL
Terrassement – Mouvement de terre....18-28
Compactage....29-33
Sciage de sols....34
Pompes....35-36

MACONNERIE
Démolition / Compresseurs....37-39
Bétonnage / Vibration....40-41
Découpage / Sciage....42-43
Perçage / Forage....44-45
Surfaçage....46-47
Sablage / Abrasion....48

ELEVATION
Camions nacelles....49
Nacelles....49-53
Nacelles ciseaux....54-55
Personal lifts....56
Ponts roulants....57

MANUTENTION
Manutention....58-59
Elévateurs télescopiques....60-61
Chariots élévateurs....62-63

ECLAIRAGE / PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
Eclairage....64
Production d'électricité....65-67

CHAUFFAGE / ASSECHEMENT
Chauffage....68-71
Assèchement....72-73
Assainissement....74



RENOVATION
Nettoyage à haute pression....75-76
Nettoyage....77
Réfection de sols....78
Ponceuses....79
Revêtements murs....80

Sommaire

ESPACES VERTS
Broyage....81
Fraisage / Sciage....82
Labourage....83
Engazonnage....84
Entretien du gazon....85
Arrosage....86
Clôtures....87

VEHICULES DE LOCATION
Camionnettes et pick-ups....88
Remorques....88

SHOP....89-90

CONDITIONS DE LOCATION....91-92

EMPLACEMENT DES AGENCES....93-95

AVESCO RENT – LOUEURS DE SOLUTIONS

Depuis de nombreuses années nous proposons dans nos 16 **Cat Rental Stores** en Suisse une gamme complète de machines pour le BTP ainsi que pour d'autres secteurs de l'économie tels les administrations et collectivités, le domaine événementiel et l'industrie et services. Le recours à la location de machines est devenu un outil de gestion auquel on fait de plus en plus recours dans tous les domaines. Le client doit pouvoir disposer de machines de qualité, récentes, parfaitement entretenues, avec une excellente assistance et des prix attractifs. Tous ces points sont garantis par notre Charte du Client. Mais aussi, pour louer plus que des machines et apporter des véritables solutions, le loueur doit disposer d'un personnel avec une expérience spécifique pour chacun des secteurs desservis. Chez Avesco Rent nous mettons à votre disposition une équipe de professionnels capables de conseiller les entreprises qui louent nos machines, dont les applications varient considérablement selon le secteur d'utilisation, tel que vous pouvez le voir en parcourant les prochaines pages de ce catalogue.

Avesco Rent, car seule la connaissance des applications permet d'apporter des solutions !

Génie Civil

Ce secteur de la construction se caractérise par de fortes variations saisonnières et cycliques. De plus, d'une période à l'autre, les chantiers différent en allant des travaux routiers, aux démolitions, terrassements, ouvrages d'art, travaux souterrains. Les besoins en machines changent donc fréquemment; exécuter un terrassement avec une machine trop petite ou trop grande, coûte cher en terme de productivité et transports. Les accessoires tels que marteaux hydrauliques, pinces de démolition ou grappins sont également importants. En tant que distributeurs de machines de chantier, nous avons le know-how et les accessoires nécessaires, ainsi que les plaques d'adaptation permettant de les utiliser sur les machines des clients, peu importe la marque de la machine.

Les exigences légales et environnementales évoluent constamment, par exemple dans le cas de la législation anti-pollution avec l'exigence de filtres à particules. Notre atelier interne de montage de filtres à particules est le plus grand de ce type en Suisse et toutes nos machines, sur lesquelles la législation l'exige, sont équipées avec des filtres à particules. L'immatriculation des machines est aussi importante. Toutes nos machines sur pneus sont équipées de plaques et tous nos dumpers ont des plaques blanches pour pouvoir circuler avec une charge sur les routes.

Bâtiment

Dans le domaine du bâtiment et du second œuvre, les machines sont généralement plus petites que dans le génie civil. De ce fait, ce n'est plus un problème d'investissement pour les entreprises, mais plutôt une question de disponibilité et de proximité pour une gamme très étendue de machines. En effet, lorsqu'une entreprise ou un artisan ont besoin d'une talocheuse, d'une foreuse, d'un marteau démolisseur ou d'un chauffage, c'est souvent lors d'un imprévu ou d'une panne. Il faut pouvoir disposer de la machine rapidement, chaque fois que nécessaire et à proximité. De plus, ce type de machines nécessite une grande variété d'accessoires tels que des outils (burins, palettes, forets, couronnes) et des consommables (abrasifs, outils diamantés etc.).
Pour ne pas perdre de temps, il est indispensable de pouvoir trouver toutes ces fournitures sous un même toit. Seul Avesco Rent propose 4 types de nettoyeurs à haute pression, selon les applications souhaitées. Vous y trouvez aussi des couronnes diamant pour foreuses avec des diamètres jusqu'à 400mm et vous ne les achetez pas, vous payez juste ce que vous avez utilisé. Avec un réseau de 16 agences en Suisse et plus de 5'000 machines, Avesco Rent vous assure de trouver tout, tout le temps.

Events

Ce qui caractérise ce secteur, en ce qui concerne les machines, est le besoin de plusieurs types de matériel, souvent en très grande quantité et pour une courte durée. Il s'agit principalement d'équipement de manutention, tels que des chariots élévateurs ou télescopiques et des chargeuses utilisées pour le montage de tentes, scènes et gradins. Il y a aussi des chauffages pour les cantines et des génératrices pour l'alimentation autonome et temporaire du courant. Mais qui peut fournir pour seulement quelques jours et sans frais de transports exorbitant, 100 génératrices entre 80 et 250 kVA, 100 chariots élévateurs et 300 nacelles? Lors du dernier EURO en Suisse par exemple, plus de 500 de nos machines ont étés engagées simultanément.

Le degré de fiabilité de ces équipements doit être élevé, car la durée limitée de ces events ne supporte pas d'interruptions. Pour cette raison nous travaillons par exemple lors d'utilisation des génératrices avec des réserves en stand-by, surveillance et un service de piquet, pour garantir un fonctionnement irréprochable.Le domaine des events demande des solutions « clés en main » qui comprennent souvent l'installation des équipements, notamment dans le cas de chauffages et génératrices. Cela requière des monteurs compétents, des moyens de transports et une grande variété et qualité d'accessoires tels que des câbles, tableaux électriques, citernes, tuyaux de chauffage, etc... Avec Avesco Rent vous trouvez tout cela chez un seul fournisseur.

Industrie

Les usines, les centrales électriques ou d'épuration, les transports par rails ou routes ont tous des besoins ponctuels et, dans certains cas dans des sites éloignés les uns des autres. Que ce soit pour des travaux de rénovation ou d'entretien, pour des installations d'essai ou provisoires de nouvelles machines ou ateliers supplémentaires, ou en cas de panne, plusieurs types de machines sont demandées.Les besoins vont de génératrices, nacelles (plateformes de travail), matériel de manutention (chariots élévateurs) à des appareils pour le contrôle de la température.

Les exigences de l'industrie peuvent différencier beaucoup de celles d'un chantier, comme par exemple la demande de machines avec des pneus non-marquants ou l'extraction des gaz de combustion. En plus, des applications très ponctuelles et une très haute fiabilité sont demandées (par exemple dans le cas de processus de production). Et cela souvent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Services

Dans le domaine des prestataires des services, qu'ils soient publics ou privés (Services), nous comptons des clients tels les communes, les cantons, les terrains de sport, l'armée, les centres commerciaux et de distribution, les hôtels, facility-management et les assurances. Par exemple enlever des graffitis (nettoyeur à haute pression, sableuse) font partie des services fournis par ces prestataires. Des machines et outils pour l'assainissement après un incendie ou un dégât d'eau (pompes, déshumidificateurs, aspirateurs industriels, chauffages), des machines pour l'entretien des pelouses, des broyeurs sur remorque, des nacelles pour l'installation de décoration ou pour changer des ampoules ou des machines pour le nettoyage de sols, sont demandées.

L'importance du conseil pour un choix judicieux du type de matériel et une explication, voire formation des utilisateurs est indispensable. Il est primordial, que ces machines soient disponibles le plus près possible du lieu de travail et qu'un conseil expérimenté puisse être fourni par le loueur. Avec 16 agences de location en Suisse, Avesco Rent assure ces aspects.

Do-It-Yourself

Chaque propriétaire de maison connait le coût toujours croissant de l'entretien de son bien. Pour réduire les coûts, il est avantageux d'effectuer certains travaux soi-même, et il y a un grand nombre d'interventions qui peuvent être effectuées sans connaissances particulières, à condition de disposer des machines et des outils nécessaires.Cela ira du ponçage de parquet, des travaux de jardinage, sabler une construction en bois ou en métal, et de petits travaux de rénovation. Qui peut conseiller l'utilisateur occasionnel, sur quel type de nettoyeur à haute pression ou comment strier un plancher d'une étable ou donner une cure de jouvence à son gazon?

Il est conseillé de contacter un spécialiste avec le savoir-faire nécessaire. Avesco Rent dispose à la fois d'une gamme très complète de petites machines et outils, et d'une expérience de plus de vingt ans dans le conseil sur l'utilisation de ce matériel.Une de nos 16 agences de location se trouve proche de chez vous et vous avez la possibilité, soit de vous faire livrer les machines, soit de louer une remorque ou une camionnette pour effectuer le transport vous-même.

Minipelles sur chenilles caoutchouc

Catégorie	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur de fouille mm	Choix de godets
0.5 - 1.0 t	**CAT 300.9**	985	2746	730	1507	1731	300/Talus
1.1 - 2.0 t	**CAT 301.6** [1)]	1720	3695	980	2190	2080	300/500/Talus
2.1 - 3.0 t	**CAT 302.5**	2850	4515	1450	2300	2930	400/600/Talus
3.1 - 4.0 t	**CAT 303 CR**	3560	5070	1550	2500	3200	400/600/Talus
4.1 - 6.0 t	**CAT 305 CR**	5465	4730	1780	2500	3870	400/600/Talus
6.1 - 10 t	**CAT 308 CR** [2)]	7850	5830	2320	2590	4630	500/800/Talus

1) Existe également avec moteur électrique pour travaux dans des locaux fermés
2) Modèle DSB 308 Swingboom sur demande

Standard

Attache rapide | Godet de creuse | Filtre à particules à partir de 2.5t

Options

Godet supplémentaire | Godet de talus | Marteau hydraulique | Tarière | Benne preneuse | Grappin démolition/ triage | Cisaille démolition

Transport par



Pelles rétro sur chenilles 12 – 40 t

Catégorie	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur de fouille mm	Choix de godets
12 - 17 t	**CAT 314 CR**	15820	7410	2600	2950	5450	650/1200/Talus
17.1 - 23 t	**CAT 319**	19164	4450	2490	3080	6420	1300/Talus
23.1 - 28 t	**CAT 321 CR** [1)]	25490	9200	2980	3170	6690	1300/Talus
28.1 - 35 t	**CAT 325**	30750	10560	2990	3190	7170	1300/Talus
35.1 - 40 t	**CAT 336**	38500	11150	2990	3280	7390	1500/Talus

1) Modèle spécial Alpine (323 DAS) sur demande

Standard

Attache rapide | Godet de creuse | Filtre à particules

Options

Godet supplémentaire | Godet de talus | Marteau hydraulique | Benne preneuse | Grappin démolition/ triage | Cisaille démolition

Transport par

Pelles rétro sur pneus 5 – 20 t

Catégorie	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur de fouille mm	Choix de godets
5.0 - 6.9 t	**B55**	5375	6177	1920	2860	3500	400/600/Talus
7.5 - 11.9 t	**PW98**	9400	6079	2316	3050	4019	600/800/Talus
14.8 - 18 t	**CAT M 315**	15790	8480	2550	3150	5890	1200/Talus
18.1 - 20 t	**CAT M 318**	18800	8820	2550	3300	6060	1200/Talus

Standard

Attache rapide | Godet de creuse | Filtre à particules

Transport par

Options

Plaque vibrante pour M 315/318 | Godet supplémentaire | Godet de talus | Marteau hydraulique | Benne preneuse | Grappin démolition /triage | Cisaille démolition

Marteaux hydrauliques

Secteur d'utilisation

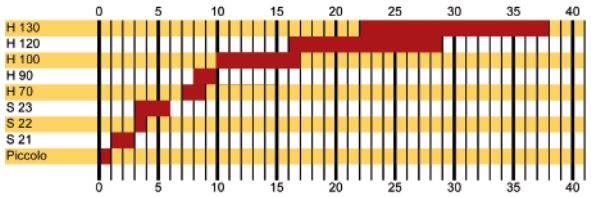

Modèle	Poids kg	Hauteur[1] mm	pour pelle t
Piccolo	80	900	< 1
S 21	130	900	1.5 - 2.5
S 22	190	1100	2.6 - 4.0
S 23	230	1200	3.0 - 5.5
H 70	435	1300	7.0 - 8.5
H 90	600	1500	8 - 15
H 100	830	1800	14 - 17
H 120	1300	2100	16 - 29
H 130	1700	2400	22 - 38
H 140	2350	2500	35 - 40

1) Hauteur avec outil

Terrassement

Grappins de démolition et de triage

Modèle	pour pelle t	Poids kg	Hauteur mm
UG05	3 -5	263	824
UG08	5 - 8	467	987
VRG 20	10 - 16	1150	1200
VRG 25	15 - 22	1350	1300
VRG 30	20 - 29	1900	1700

Cisaille hydraulique pour acier et béton

Modèle	pour pelle t	Poids kg	Hauteur mm
3-HTF	3.5 - 5.0	390	1079
VTC 30	18 - 28	1800	2000
VTC 40	22 - 36	2500	2200

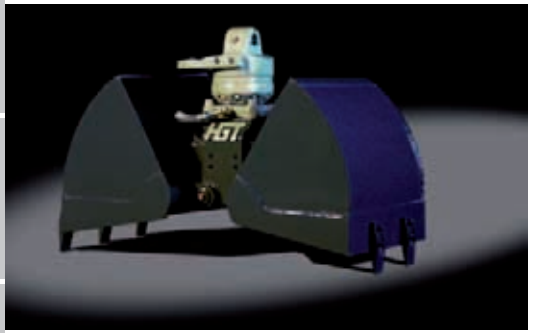

Benne preneuse

Modèle	pour pelle t	Poids kg	Largeur mm
HGZ 220	5 - 6	560	400
HGZ 330	7 - 10	630	600
HGZ 440	10 - 20	725	800

Standard :
Plaques d'adaptation pour les modèles de pelles respectifs de notre parc.

Des plaques d'adaptation pour des pelles d'autres fournisseurs sur demande.

Tarière

pour pelle <3 t

Dent ripper

pour pelle 22 – 38 t

Mouvement de terre

Bulldozer / Tracteur à chaines larges (LGP)

Catégorie	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur de transport mm	Hauteur mm	Capacité de la lame m^3	Pression au sol kPa
15 - 18 t	**CAT D6N**	17692	5370	3274	3095	3.1	34.4

Standard

Filtre à particules

Options

Guidage laser AccuGrade

Equipement standard :
Lame VPAT pliante avec relevage, inclinable, orientable et de dévers.

Transport par

Chargeuses compactes

Catégorie	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
< 1.6 t	**Série 400**	1000	2439	901	1817
1.6 - 2 t	**Série 500**	1600	2642	1199	1842
2.1 - 3 t	**CAT 226**	2646	3233	1325	1950

Standard

Filtre à particule CAT 226 — Godet de terrassement

Options

Balayeuses — Fourches à palettes, fourches à fumier — Pneus pleins

Transport par



Mouvement de terre

Chargeuses articulées sur pneus

Catégorie	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Capacité du godet m^3
5.5 - 7 t	**CAT 908**	6465	5760	1985	2650	1.1
11 - 14 t	**CAT 924**	11632	7147	2356	3227	1.7
15.1 - 19.0 t	**CAT 950**	18500	8196	2994	3452	3.3
19.1 - 25 t	**CAT 966**	23900	9065	3303	3580	4.2

Standard

Godet de terrassement — Filtre à particules

Options

Fourches à palettes — Fourche rotative pour CAT 908 — Godet crocodile pour CAT 908 — Balayeuse pour CAT 908 — Lame à neige pour CAT 908 — Godet combiné 4 en 1

Transport par

ou

Chargeuses sur chenilles

Catégorie	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Capacité du godet m^3
3.5 - 4.5 t	**CAT 287**	4479	3692	1981	2083	0.5
17.1 - 22 t	**CAT 963**	20200	6941	2280	3335	2.3

Transport par

ou

Standard

Filtre à particules

Option

Godet à grappin

Dumpers sur chenilles

Capacité Litres	Modèle de référence	Charge utile kg	Poids à vide kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Déchargement
350	**WB07**	700	480	2205	790	1120	frontal
500	**C12**	1150	1100	2650	950	1470	3 cotés
1200	**C30**	2500	2365	3200	1655	2255	arrière
2200	**C50** [1)]	3500	5575	4650	2000	2680	girabenne
1200	**Huki 280**	2800	2450	3665	1550	1685	girabenne

1) Filtre à particules en option

Transport par



Mouvement de terre

Dumpers articulés girabenne 4x4

Capacité benne (dôme) m³	Modèle de référence	Charge utile kg	Poids à vide kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
1.2	**Mach 477**	2300	2020	3900	1467	1910
2.3	**Mach 444**	4500	2835	4107	1840	2180
3.1	**Mach 564**	6000	4340	4780	2135	2170
4.2	**Mach 597**	9000	5380	5011	2440	2630

Tombereaux articulés jusqu'à 17m³

Capacité m³	Modèle de référence	Charge utile kg	Poids à vide kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
14.1 - 17	**CAT 730**	27220	22000	9940	3268	3436

Transport par

Standard

Filtre à particules

Compactage

Plaques vibrantes

Catégorie kg	Carburant	Largeur mm	Marche	Options
80	Essence 4-T	400	avant	Réservoir d'eau/caoutchouc pavés
150	Diesel	450	avant/arrière	Réservoir d'eau/caoutchouc pavés
500	Diesel	700	avant/arrière	
700	Diesel	750	avant/arrière	
1000	Hydraulique	820	pour utilisation avec CAT M315/318, idéal pour la préparation de talus.	

Pilonneuse

Catégorie kg	Carburant	Largeur mm	Marche
75 - 90	Diesel	280	avant

Transport par

Monocylindres et rouleaux duplex < 1 t

Modèle		Monocylindre ARS-70	Duplex AR65
Poids	**kg**	450	700
Largeur de travail	**mm**	700	650
Longueur	**mm**	2000	2285
Hauteur	**mm**	1000	1000
Remarques		Idéal pour paysagistes et petites surfaces difficilement accessibles ou sur toit plat.	Permet le compactage de tout venant ou d'asphalte (avec arrosage d'eau). Idéal pour petits travaux.

Transport par

Rouleaux tandem vibrants articulés 1.5 – 11 t

Catégorie t	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Largeur compactée mm
1.5 - 1.8	**CAT CB 14**	1620	2050	884	1630	800
1.9 - 2.5	**CAT CB 22**	2500	2500	1098	1800	1000
3.5 - 4.5	**CAT CB 34**	3940	3120	1390	1847	1300
9 - 11	**AV 95**	9485	4270	1867	2950	1680

Standard
Système d'arrosage d'eau

Transport par

Rouleaux vibrants mixtes

Catégorie t	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Largeur compactée mm
1.5 - 3.0	**CAT CC 24**	2400	2513	1298	1800	1200
3.1 - 4.5	**CAT CC 34**	3670	3120	1390	1847	1300

Standard

Système d'arrosage d'eau pour le rouleau, ainsi que les pneus

Transport par



Rouleau de tranchée (pied de mouton)

Catégorie kg	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
1400	**Rammax 1504**	1480	1775	850	1220

Option télécommande

Compacteurs de remblais

Catégorie t	Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Largeur compactée mm
6.9 - 8.5	**CAT CS 44** [1]	6900	5080	1800	2930	1680
8.6 - 12.5	**CAT CS 56**	12500	5860	2300	3070	2134

1) Bandage pied de mouton en option

Standard

Filtre à particules

Transport par

ou

Sciage de sols

Scies de sol

		Thermiques	Electriques
Profondeur de coupe	**mm**	160	230
Puissance	**CV**	9	10
Poids	**kg**	85	110
Carburant/Alimentation		Essence	400 V / 20 A
Capacité réservoir	**l**	6	-
Réservoir d'eau	**l**	55	-
Ø Disque diamant	**mm**	450	600
Alésage disque	**mm**	25.4	25.4
Options		Rallonges amenée d'eau (25m)	
Accessoires		Disques pour béton ou asphalte en location ou à la vente. En cas de location, nous facturons selon l'usure réelle (min. 0.5 mm).	
Remarques:		Equipée de réservoir d'eau. La profondeur de coupe de 160 mm permet de scier le revêtement des routes cantonales.	Apte pour travaux à l'intérieur de halles, etc. Souvent utilisées pour la découpe de dalles ou radiers. Il est conseillé d'effectuer le travail en 2 passages.

Transport par

Pompes

Pompes immergées

Débit max. l/min	Hauteur de refoulement max. m	Puissance absorbée kW	Tension / Ampérage V (A)	Poids kg
240	11	0,4	230	12
500	20	1,1	400 (16 A)	29
1.400	26	3,7	400 (16 A)	76
2.500	23	2	400 (16 A)	40

Standard	Tuyau de refoulement 10 m
Options	Tuyaux supplémentaires 10 m
	Flotteur de niveau automatique

Pompe spéciale d'epuisement

Hauteur de refoulement max. m	Puissance absorbée kW	Tension V	Poids kg	Dimensions mm
4	0,6	230	4,8	Ø 120, Hauteur 200

Remarques: La seule pompe qui aspire l'eau jusqu'à 3 mm de la surface du sol. S'utilise pour terminer de vider par ex. une piscine ou une cave inondée. Aussi utilisée conjointement aux foreuses diamant pour récolter l'eau de refroidissement.

Pompes

Pompes à eaux claires avec moteur à essence 4-T

Débit max. l/min	Hauteur de refoulement max. m	Hauteur d'aspiration max. m	Puissance CV
< 500	30	7	5
500 - 1000	35	10	8

Standard	Tuyau d'aspiration 5 m, Tuyau de refoulement 10 m
Options	Rallonges: - Tuyau d'aspiration 5 m - Tuyau de refoulement 10 m

Pompes à eaux chargées

		Avec membrane	
		Moteur à essence	**Electrique**
Puissance		3 PS	2200 W
Carburant/Alimentation		Essence 4-T	400 V / 16 A
Hauteur d'aspiration max.	**m**	7.5	7.5
Hauteur de refoulement max.	**m**	15	15
Débit max.	**m^3/h**	20	20
Poids	**kg**	63	63
Dimensions (lxlxh)	**cm**	75 x 44 x 55	75 x 44 x 55
Standard		Tuyau d'aspiration 5 m, tuyau de refoulement 3" (10 m)	
Options		Rallonges de tuyaux 5 m / 10 m Flotteur de niveau	
Remarques		Les pompes à membrane sont conçues pour le pompage de liquides très chargés (sables, boues, graviers etc.)	

Démolition

Compresseurs de chantier

Type		M 26	M 43*	M 45-G**	M 57*	M 122	M 200
Débit d'air	**m3/h**	2,6	4,2	4,2	5,6	7,3-11,1	14,5-21,2
Pression de travail	**bars**	7	7	7	7	7-14	7-14
Dimensions (lxlxh)	**cm**	318x126x120	343x141x125	359x155x136	416x168x150	472x186x159	596x208x198
Poids	**kg**	498	730	1125	1225	1865	3235
Puissance moteur	**kW**	17,9	30,1	35,4	36,0	83,0	146,0
Carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Consommation max.	**l/h**	5.3	8.0	8.5	10.1	20.5	36.8
Capacité réservoir	**l**	30	80	80	105	170	270
Niveau sonore	**dB(A)**	69	69	69	68	70	70
Options		Tuyau d'air (10 m) et séparateur de condensation					
Châssis		Remorque de route avec plaque et vignette, crochet, 12V, frein de poussée.				Remorque de route avec plaque et vignette, crochet, 24V, freins à air.	
Remarques		*peut utiliser 3 marteaux démolisseurs en même temps ; spécialement indiqué pour le sablage. **équipé avec génératrice 8.5 kVA.				Pour forages, sablage, travaux de démolition et travaux spéciaux.	

Transport avec

SHOP

Les huiles et graisses pour les machines, ainsi que les outils sont disponibles dans nos shops.

ou



Marteaux pneumatiques

Type	kg	8 - 17	18 - 28	29 -35
Puissance absorbée	l/min.	700	1100	1800
Alimentation		Compresseur de chantier		
Standard		1 outil à choix (pic, ciseau ou palette), tuyau d'air (10 m).		
Options		Outils supplémentaires, rallonges tuyaux d'air		

Marteau pneumatique Scrap'Air

Type		Scrap'air 35, manche de 60 cm
Poids	kg	3.3
Puissance absorbée	l/min.	200
Fréquence de frappe	coups/min.	3500
Standard		1 ciseau max. 50 mm, tuyau d'air (10 m), graisseur
Options		Outils supplémentaires : palettes 80 / 120 mm, boucharde, rallonges tuyau d'air (10 m).
Remarques		Fonctionne avec un simple compresseur électrique (270 l/min. minimum). Idéal pour décrépir, décollage de sols (carrelages, parquets, bitume). Existe aussi avec manche court pour endroits peu accessibles.

Transport par



SHOP

Les équipements de sécurité appropriés, ainsi que les huiles et graisses pour machines et outils, sont disponibles dans nos shops.

Equipements de sécurité

Démolition

Marteaux électriques

Modèle de référence	Poids kg	Tension V	Puissance absorbée W
GBH 5	6.8	230	1150
GBH 11	11,1	230	1500
GSH 27	29	230	1900
Standard	1 outil à choix (pic, ciseau ou palette)		
Options	Outils supplémentaires, enrouleur 230 V.		

SHOP

Les équipements de sécurité appropriés, ainsi que les huiles et graisses pour machines et outils, sont disponibles dans nos shops.

Equipements de sécurité

Transport par



Bétonnage - Vibration

Règles vibrantes

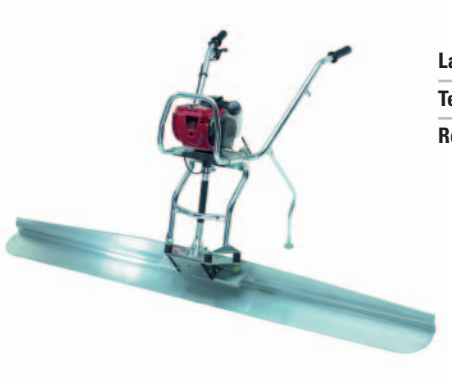

Règle lisseuse vibrante

Largeur	**cm**	240
Tension	**V**	230 / 42
Remarques		Remplace avantageusement la taloche manuelle. Appareil léger en aluminium. Garantit des surfaces planes et lisses sans qu'il soit nécessaires d'utiliser des éléments latéraux de guidage.

Aiguilles vibrantes avec convertisseur intégré

Modèle		**ELV 57**
Diamètre	**mm**	57
Tension	**V**	230 / 42
Fréquence	**Hz**	200
Courant nominal	**A**	2,7
t/min.		12.000
Poids	**kg**	16,5

Transport par



Bétonnage – Vibration

Talocheuses – Lisseuses

Modèle de référence		**STR 580**	**STR 702**	**Hélicoptère G 1000**
Utilisation		**petites surfaces**	**moyennes surfaces**	**grandes surfaces**
Tension	**V**	230	400	400
Puissance	**kW**	1.2	2	1.6 / 2.4
Largeur brosse	**mm**	420	510	1000
Largeur pad	**mm**	406	430	(Pales de rotor)
Poids	**kg**	36	65	88
Standard		Plateau de talochage Ø 406 mm, plateau de support pour disques abrasifs	Plateau de talochage Ø 500 mm	Plateau de talochage Ø 900 mm
Options		Meules au silicium, disques abrasifs, scotchpads	Brosses, meules au silicium, disques abrasifs, scotchpads	Jeu de pales monté
Remarques		Pour de petits travaux de lissage	Pour lisser les dalles après vibration et règle ou pour travaux de ponçage plus sévères	Pour talochage de grandes surfaces, dalles etc.

SHOP

Les disques abrasifs, scotchpads et d'autres accessoires sont disponibles dans nos shops.

Transport par

Tronçonneuses de table

		Paysagiste/Carreleur	Bâtiment
Puissance / tension	**kW/V**	2.2 / 230	5.5 / 400
Poids	**kg**	68	230
Longueur	**mm**	1180	1520
Largeur	**mm**	770	940
Hauteur	**mm**	1300	1430
Ampérage	**A**	10	16
Profondeur de coupe max.	**mm**	110	270
Ø Disque diamant	**mm**	350	600
Options		Enrouleur 230 V ou 380 V (25 m)	
Remarques		Les disques diamantés pour ces machines sont en location ou à la vente. En cas de location, nous facturons selon l'usure réelle (min. 0.5 mm).	

Scies de chantier à bois

Puissance / tension	**kW/V**	3 / 400
Poids	**kg**	145
Longueur	**mm**	950
Largeur	**mm**	720
Hauteur	**mm**	1400
Profondeur de coupe max.	**mm**	140
Ø Disque	**mm**	450
Standard		Lame en métal dur
Options		Ø 350 – 450 mm lame en carbure
Remarques		La "classique" du chantier, mais aussi la solution pour couper votre bois de chauffage (une scie à ruban pèse plus de 200 kg)

Transport par

SHOP

Les équipements de sécurité appropriés et les disques, sont disponibles dans nos shops.

Equipements de sécurité

Découpage / Sciage

Tronçonneuses à main

Type		**Moteur à essence 2-T**
Puissance	**CV**	6.8
Poids	**kg**	11.6
Ø Disque	**mm**	350
Profondeur de coupe max.	**mm**	125
Remarques		Meules à ébarber ou tronçonner, disques diamantés en vente ou location. En cas de location nous facturons selon l'usure réelle (min. 0.5 mm)

Equipements de sécurité

SHOP

Les équipements de sécurité appropriés et les disques, sont disponibles dans nos shops.

Transport par



Perçage – Forage

Marteaux perforateurs

Modèle		GBH 5	GBH 11
Poids	kg	6.8	11.1
Puissance absorbée	W	1150	1500
Tension	V	230	230
Emmanchement		SDS-max	SDS-max
Ø max. perçage			
avec foret	mm	45	45
avec couronne	mm	100	100
Standard		1 foret, long. max. 400 mm	
Options		Forets supplémentaires, enrouleur 230 V (25 m), Génératrice 2 kVA	
Remarques		Forets : Ø 12 – 45 mm Longueurs : 200 – 400 mm Couronnes : Ø 60 et 100 mm	

Transport par



SHOP

Les équipements de sécurité appropriés et des forets, sont disponibles dans nos shops.

Equipements de sécurité

Perçage / Forage

Foreuses diamant

Poids	kg	22
Levée-manuelle de la colonne	mm	750
Puissance absorbée	W	2300
Tension	V	230
Vitesses		2
Filetage emmanchement		1 1/4"
Ø Couronnes	mm	20-30-50-60-80-100-120-150-160-180-200-250-300
Options		Système vacuum (pour fixation sans percement), rallonge pour couronne, rallonges d'amenée d'eau, tampons de fixation
Remarques		La colonne est inclinable pour percements en angle. Couronnes en vente ou location. En cas de location nous facturons selon l'usure réelle (min. 0.5 mm)

Equipements de sécurité

SHOP

Les équipements de sécurité appropriés et les couronnes, sont disponibles dans nos shops.

Transport par



Tambour avec molettes en acier HSS pour décapage.

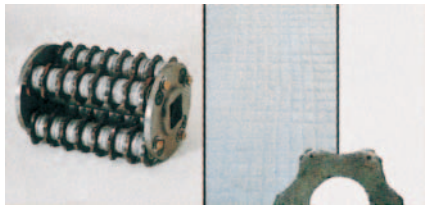

Tambour avec molettes en carbure de tungstène pour travaux de rectification, bouchardage, rainurage etc.

Raboteuses

Type		Von Arx FR 200 Electrique	Von Arx VA 25 Electrique	Von Arx VA 30 Thermique
Largeur de travail	mm	200	250	300
Poids	kg	46	100	180
Tension	V	230	400	-
Longueur	mm	1100	950	1355
Largeur	mm	365	455	555
Hauteur	mm	970	1165	1090
Distance minimal au mur	mm	50	67	90
Remarques		Facturation des molettes en tambour selon usure réelle (min. 1 mm) ou vente lors de travaux plus conséquents. Ces machines permettent le nettoyage (signalisation routière, peinture deux composants etc.) et bouchardage (accrochage pour pose de sols industriels ou de chapes ; rainurages antidérapants pour rampes et écuries, etc.) sur le béton et l'asphalte. Rendement indicatif : 40 à 80 m2/h selon l'état et la nature du sol.		

Transport par



SHOP

Les équipements de sécurité appropriés et les tambours, sont disponibles dans nos shops.

Equipements de sécurité

Lunettes de protection | Gants | Protection antibruit | Masque de protection

Ponceuses de sols

Modèle		STR 702
Tension	V	400
Puissance	kW	2
Ø Meules	mm	430 (silicium ou abrasifs grains)
Poids	kg	65
Options		Aspirateur industriel, meules au silicium, la facturation se fait selon l'usure réelle (min. 1 cm) ; disques abrasifs grains 16-36-60
Remarques		La meule permet de rattraper certaines irrégularités de talochage, marques de pluie, légères différences entre les dalles. Répandre du sable sur le sol pour éviter l'encrassement de la meule. Les disques abrasifs permettent le ponçage de petites aspérités sur des vieux bétons, par ex. avant la peinture.

SHOP

Les meules au silicium et les disques abrasifs, sont disponibles dans nos shops.

Transport par

ou

Sablage – Abrasion

Sableuses à air

Dimensions	**mm**	H: 840, Ø 320
Poids	**kg**	32
Poids séparateur	**kg**	15
Capacité cuve	**l**	25
Pression	**bars**	7 - 12
Buse sable		Moyen No. 5, fin No. 4
Alimentation		Compresseur 3500 l/min. (pas compris dans le prix de location)
Standard		Tuyau d'arrivée d'air, tamis, masque aéré, lance de sablage
Options		Buse supplémentaire, rallonges tuyau d'amenée d'air
Accessoires		Plexiglas pour masques, filtre à poussière, sable de silicium
Remarques		Buse No. 5 : pour murs en pierre, poutres. Buse No. 4 : pour aluminium, carrosseries, bois tendre. Rendement indicatif environ 4m²/h.

Transport par

SHOP

Les équipements de sécurité appropriés, ainsi que les buses, sont disponibles dans nos shops.

Equipements de sécurité

Lunettes de protection | Gants | Protection antibruit | Masque de protection

Elévation

Nacelles sur camion 3.5 t

VSAA ASFP

Modèle de référence		Articulé Z 19	Télescopique 160 ALU	Télescopique MX 225
Hauteur de travail max.	**m**	19	16.3	22.5
Hauteur de la plate-forme max.	**m**	17	14.3	20.5
Déport latéral max.	**m**	8	10.2	10
Dimensions panier	**m**	1.4 x 0.7 x 1.1	1.6 x 0.7 x 1.1	1.6 x 0.7 x 1.1
Longueur de transport	**m**	6.5	6.8	6.4
Largeur de transport	**m**	2.3	2.2	2.2
Hauteur de transport	**m**	2.9	2.8	2.4
Largeur stabilisateurs déployés	**m**	2.9	2.2	2.2
Charge max.	**kg**	230	200	200
Poids	**kg**	3500	3500	3500
Rotation		360°	360°	400°
Rotation panier		2 x 75°	2 x 60°	2 x 90°
Remarques:		Attention : les plates-formes en phase de travail doivent être utilisées avec les stabilisateurs positionnés et après vérification du plan d'appui.		

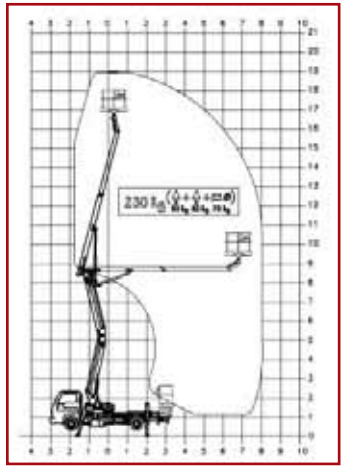

Z 19



160 ALU



MX 225

Equipements de sécurité

Harnais et stop-chute

SHOP

Les équipements de sécurité appropriés sont disponibles dans nos shops.

Nacelles télescopiques tout-terrain sur chenilles

Modèle		LL 14.70	LL 19.65
Hauteur de travail max.	m	14	18.8
Hauteur de la plate-forme max.	m	12	16.7
Déport latéral max.	m	7	6.8
Dimensions panier	m	1.45 x 0.87	1.33 x 0.77
Longueur de transport	m	3.9	4.5
Largeur de transport	m	0.8	2.0
Hauteur de passage max.	m	1.98	2.0
Largeur stabilisateurs déployés	m	3.0	3.2
Charge max.	kg	200	200
Poids	kg	1700	2080
Poids av. remorque	kg	2180	2560
Rotation		300°	124°

Alimentation	Moteur à essence 4-t, électrique 230V
Standard	Remorque de transport
Remarques	Attention : les plates-formes en phase de travail doivent être utilisées avec les stabilisateurs positionnés et après vérification du plan d'appui.

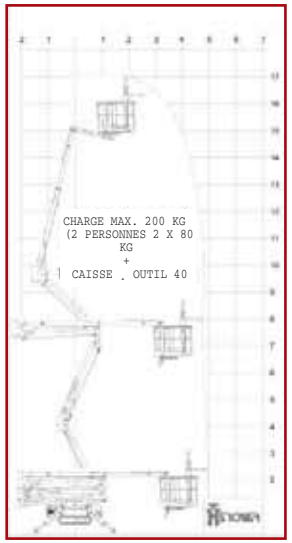

LL 14.70

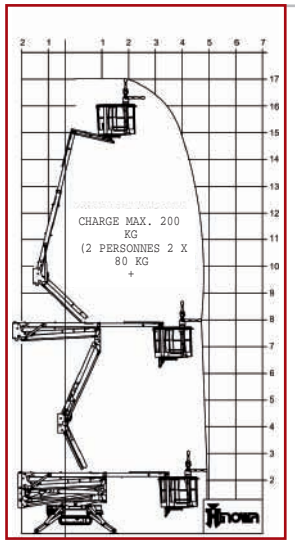

LL 19.65

Transport par

SHOP

Les équipements de sécurité appropriés sont disponibles dans nos shops.

Equipements de sécurité

Harnais et stop-chute

Nacelles articulées automotrices électriques

Modèle de référence		E 450AJ
Hauteur de travail max.	m	15.7
Hauteur de la plate-forme max.	m	7.24
Déport latéral max.	m	7.24
Dimensions panier	m	1.52 x 0.76
Longueur de transport	m	6.45
Largeur de transport	m	1.75
Hauteur de transport	m	2.01
Charge max.	kg	230
Poids	kg	6670
Rotation		360°
Rotation panier		180°
Alimentation		Batterie 48V, 2WD

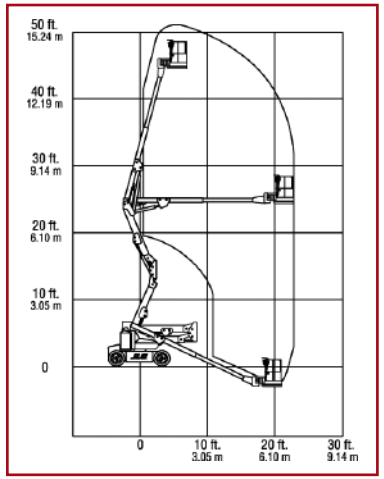

VSAA ASFP

SHOP

Les équipements de sécurité appropriés sont disponibles dans nos shops.

Equipements de sécurité

Harnais et stop-chute

Transport par



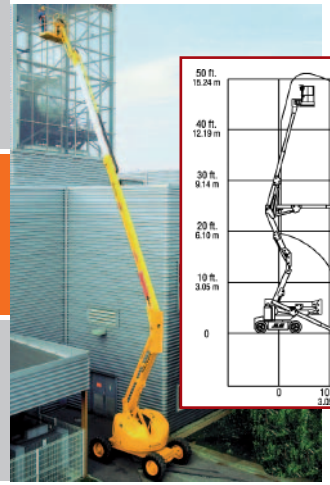

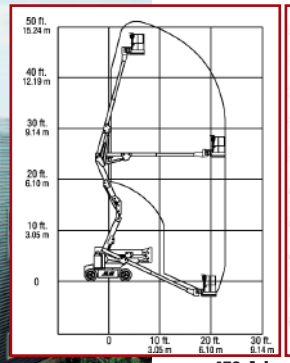

450 AJ

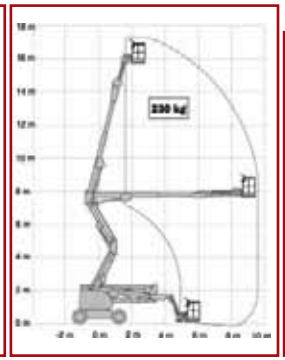

510 AJ



600 AJ

Nacelles articulées automotrices Diesel

Modèle de référence		450 AJ	510 AJ	600 AJ	HA 260 PX	HA 32 PX
Hauteur de travail max.	m	15,7	17,8	20,5	25,6	31,8
Hauteur de la plate-forme max.	m	13,7	15,8	18,5	23,6	29,8
Déport latéral max.	m	7,7	9,5	11,8	16,2	21,3
Dimensions panier	m	1.52 x 0.8	1.8 x 0.8	1.8 x 0.9	1.8 x 0.8	2.4 x 0.8
Longueur de transport	m	6,5	7,7	8,8	9,5	8,9
Largeur de transport	m	1,8	2,3	2,5	2,38	2,5
Hauteur de transport	m	2,1	2,3	2,6	3,2	3,3
Charge max.	kg	230	230	230	230	250
Poids	kg	6670	7650	10830	15950	21110
Rotation		360°	360°	360°	360°	360°
Rotation panier		180°	145°	180°	140°	140°
Alimentation		Diesel, 4WD	Diesel, 4WD	Diesel, 4WD	Diesel, 4WD	Diesel, 4WD

Transport par



ou

Equipements de sécurité

Harnais et stop-chute

Elévation

Nacelles télescopiques automotrices Diesel

VSAA ASFP

Modèle de référence		H 16 TPX
Hauteur de travail max.	m	15,4
Hauteur de la plate-forme max.	m	13,4
Déport latéral max.	m	12,3
Dimensions panier	m	1.8 x 0.8
Longueur de transport	m	6,7
Largeur de transport	m	2,3
Hauteur de transport	m	2,5
Charge max.	kg	230
Poids	kg	6650
Rotation		360°
Rotation panier		180°
Alimentation		Diesel, 4WD

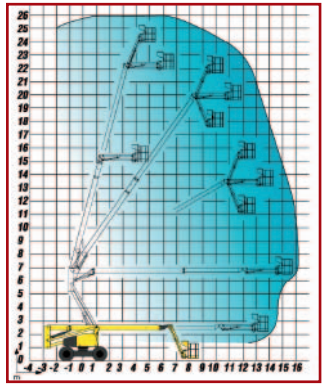

HA 260 PX

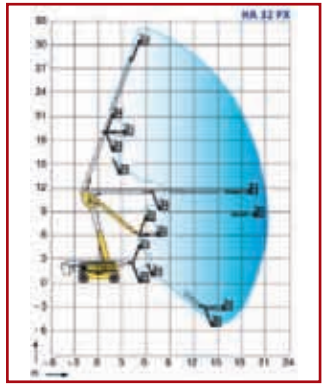

HA 32 PX

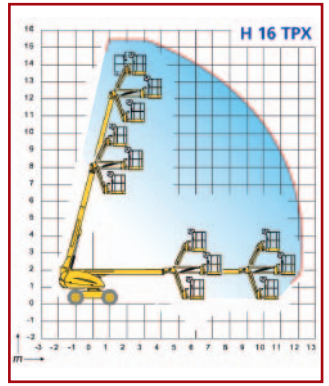

H 16 TPX

Equipements de sécurité

Harnais et stop-chute

Transport par



ou

Nacelles à ciseaux

Nacelles ciseaux automotrices électriques

Modèle de référence		2030 ES	3246 ES
Hauteur de travail max.	m	8.1	11.68
Hauteur de la plate-forme max.	m	6.1	9.68
Déport plate-forme	m	0.9	1.27
Dimensions panier	m	0.8 x 2.3	1.12 x 2.5
Longueur de transport	m	2.3	2.5
Largeur de transport	m	0.76	1.17
Hauteur de transport	m	1.82	1.97
Charge max.	kg	360	320
Charge max. déport	kg	120	120
Poids	kg	2065	2870
Alimentation		Batterie 24V, 2WD	Batterie 24V, 2WD

Transport par



Equipements de sécurité

SHOP

Les équipements de sécurités appropriés sont disponibles dans nos shops.

Harnais et stop-chute

Nacelles à ciseaux

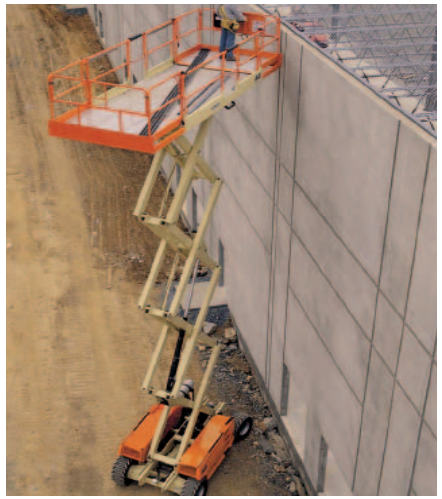

Nacelles ciseaux automotrices Diesel

Modèle de référence		C 12 DX	H 15 SXL	500 RTS
Hauteur de travail max.	m	12.15	15	17.24
Hauteur de la plate-forme max.	m	10.15	13	15.24
Déport plate-forme	m	1.2	2 x 1	2 x 1.23
Dimensions panier	m	1.54 x 2.5	1.9 x 7.3	1.8 x 4.27
Longueur de transport	m	2.65	5.3	4.7
Largeur de transport	m	1.8	2.25	2.29
Hauteur de transport	m	2.54	2.77	2.45
Charge max.	kg	450	500	1134
Charge max. déport	kg	150	500	265
Poids	kg	3830	6530	8200
Alimentation		Diesel, 4WD	Diesel, 4WD	Diesel, 4WD

VSAA ASFP

Equipements de sécurité

Harnais et stop-chute

SHOP

Les équipements de sécurités appropriés sont disponibles dans nos shops.

Transport par



Personal lifts

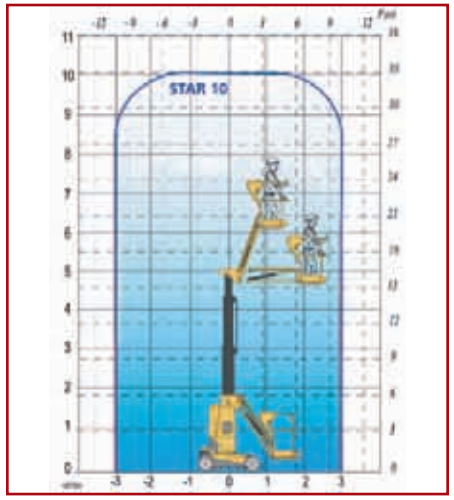

Personal lifts

Modèle de référence		Star 10	AWP-25 S (manuel)
Hauteur de travail max.	m	10	9.5
Hauteur de la plate-forme max.	m	8	7.5
Déport latéral max.	m	3.1	-
Dimensions panier	m	0.68 x 0.92	0.69 x 0.66
Longueur de transport	m	2.65	1.31
Largeur de transport	m	0.99	0.74
Hauteur de transport	m	1.99	1.98
Charge max.	kg	200	159
Poids	kg	2760	330
Alimentation		Batterie 24V	230 V
Rotation		345°	-

VSAA ASFP

Transport par



Equipements de sécurité

SHOP

Les équipements de sécurités appropriés sont disponibles dans nos shops.

Harnais et stop-chute

Ponts roulants

Ponts roulants

Type		70 x 200 cm	140 x 200 cm
Hauteur de travail	m	2 - 4 - 6 - 8	2 - 4 - 6 - 8 - 10
Standard		Elément 2m, plateaux avec trappes, garde-corps, arcs-boutants, pieds télescopiques sur roues	
Remarques		Toujours utiliser les arcs-boutants, à partir de 6m de hauteur prévoir un ancrage en façade, actionner les freins de roues. **Attention :** Ne sont pas disponible dans toutes les agences.	

Equipements de sécurité

Harnais et stop-chute

SHOP

Les équipements de sécurités appropriés sont disponibles dans nos shops.

Transport par

Dévaloirs

Location au mètre linéaire	Chaque élément a une longueur utile de 1.0 m
Standard	Système d'amarrage et entonnoir de départ
Options	Treuil pour faciliter la mise en place de grandes longueurs de dévaloirs

Transport par

Manutention

Bandes de transport portables

Modèle		**Libelt 300**
Longueur	**mm**	3140
Largeur	**mm**	555
Hauteur	**mm**	250
Poids	**kg**	99
Vitesse de la bande	**m/min.**	25
Alimentation		230V, 50 Hz, 0.75 kW
Charge max.		75 kg/m ; 225 kg max. au total
Inclinaison		40°
Matériel		Acier zingué
Remarques		Données pour un élément. Jusqu'à 3 éléments peuvent être connectés par un même raccordement électrique.

Transport par

Elévateurs télescopiques

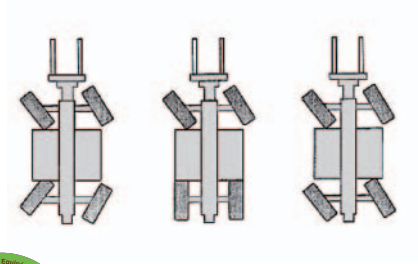

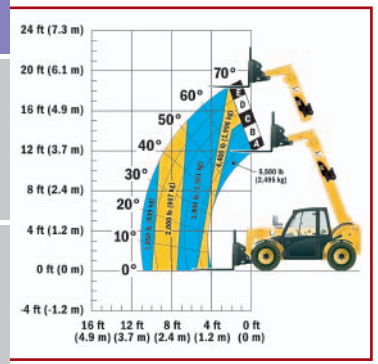

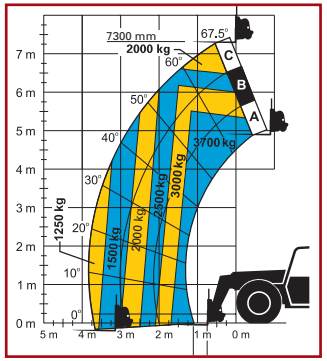

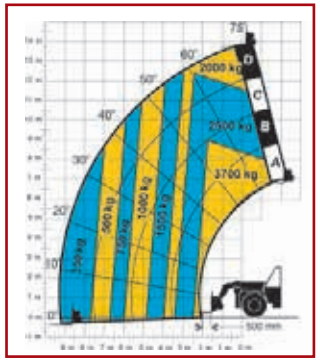

Elévateurs télescopiques (Telehandler) 4 x 4

Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Hauteur de levage max. mm	Charge de levage max. kg	Portée max. mm
TH 255	4899	3660	1820	1920	5600	2500	3250
TH 407	7700	5153	2400	2385	7300	3700	3763
TH 414	9360	6352	2480	2592	13700	3700	9225
Standard	Godet ou fourche						
Options	Fourche, potence, godet, panier, crochet						

Transport par



ou

Standard

Filtre à particules

Elévateurs télescopiques

Elévateurs télescopiques avec tour rotative 4 x 4

Modèle de référence	Poids kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Hauteur de evage max. mm	Charge de levage max. kg	Portée max. mm
Type 40.17	15000	6300	2380	3015	16800	4000	15100
Type 40.25	17500	8000	2380	3020	24500	4000	18410
Type 45.21	17100	7150	2380	3030	20500	4500	18100
Standard	Fourche						
Options	Panier, potence, treuil, crochet						



40.17



40.25



45.21

Transport par



ou

Chariots élévateurs

Chariots élévateurs électriques

Modèle		ERP 16 VF	ERP 30
Charge de levage max.*	kg	1600	3000
Hauteur de levage max.	mm	4600	4600
Levée libre mat		Oui	Oui
Poids	kg	3500	5200
Longueur	mm	2981	3414
Largeur	mm	1076	1308
Hauteur de passage	mm	2070	2210

Gerbeurs

Modèle		HP 23	MS 14 IL
Exécution		Manuelle	Electrique
Charge nominale max.*	kg	2000	1400
Levée mat libre		Non	Oui
Hauteur de levage max.	mm	205	4415
Poids	kg	69	1200

Elévateur manuel

Modèle		ALP 450	ALP 600
Hauteur de levage fourche en haut	mm	4830	6290
Hauteur de levage fourche en bas	mm	4440	5900
Charge nominale max.*	kg	250	250
Longueur fourche	mm	650	650
Largeur fourche	mm	560	560
Longueur de transport	mm	760	760
Largeur de transport	mm	760	760
Hauteur du mat	mm	1886	1886
Poids	kg	118	139

* se référer au diagramme de charge.

Transport par



ou

Chariots élévateurs

Chariots élévateurs Diesel

Modèle		GDP30VX	GDP30VX	GDP50VX
Charge de levage max.*	kg	3000	3000	5000
Hauteur de levage max.	mm	4915	6115	6050
Levée mat libre		Oui	Oui	Oui
Poids	kg	5400	5700	8300
Longueur	mm	3633	3633	4499
Largeur	mm	1186	1186	1450
Hauteur de passage	mm	2350	2850	2915
Remarques		Avec homologation routière sur demande		
Accessoires optionnelles		Ajustement de fourches et rallonges de fourches, crochet, positionneur de fourches		

* se référer au diagramme de charge.

Chariots élévateurs Diesel 4 x 4

Modèle de référence		M30	M50
Charge de levage max.*	kg	3000	5000
Hauteur de levage max.	mm	4300	4000
Levée mat libre		Oui	Oui
Poids	kg	6100	7750
Longueur	mm	4835	4955
Largeur	mm	2105	2070
Hauteur	mm	2785	2910
Alimentation		Diesel	Diesel
Remarques		Avec homologation routière	

* se référer au diagramme de charge.

Transport par



ou

Eclairage

Eclairage de chantier mobile

Modèle		GEP 13.5
Projecteur	kW	6 x 1.5
Hauteur max.	m	10
Poids	kg	1300
Carburant		Diesel
Remarques		Mât télescopique, extensible et avec treuil manuel pivotant. La surface d'éclairage dépend de la hauteur du mât.

Ballon lumineux

Modèle de référence		Powermoon Evolution Profi 1
Agent lumineux		1000W Lampe en métal à vapeur
Puissance lumineuse	Lumen	99000
Hauteur max.	m	4,7
Poids de transport*	kg	36
Dimensions Ballon (Ø x h)	mm	900 x 600
Bac de transport	mm	1200 x 800
Remarques Toujours remplir d'eau le socle lors de l'installation.		Socle en plastique pour 250 litres d'eau, mât télescopique en fibre à exploitation manuelle. Grâce à un revêtement spécial du réflecteur, la surface d'éclairage reste régulière. Utilisation sur des chantiers, construction de routes, construction de rails, manifestations etc. Puissance recommandée des génératrices (valeurs minimales) : génératrice standard : 2.8 kVA, génératrices onduleur : 1.7 kVA.
Option		Génératrice appropriée pour ballon lumineux

* Ballon y compris mât et bac de transport, socle pas remplis.

Transport par



ou

Production d'électricité

Génératrices 2.4 – 6 kVA

Modèle de référence		206 EX	606DHS-GT
Domaines d'application			
Outils électriques	kW	2.1	5.5*
Outils de chantier et de jardinage	kW	1.5	3.7*
Compresseurs, pompes	kW	1.3	2.8*
Données techniques Puissance max.	kVA/kW	2.9/2.6	8.3/6.6*
Puissance continue	kVA/kW	2.5/2.2	7.0/5.6*
Tension	V	230	230/400
Poids	kg	42	90
Dimensions l x l x h	cm	62x41x50	83x51x57
Carburant		Essence 4-t	Essence 4-t
Options		Enrouleurs 230V et 400V	

* Valeurs pour exécution 400V.

Transport par

ou

Production d'électricité

Génératrices 20 – 1000 kVA

Modèle de référence		GEP 22-2	GEP 44	GEPX 50-5 1)	GEP 88
Puissance continue	kVA/kW	20/16	40/32	45/36	80/64
Puissance absorbée	A	29	63,5	65	119
Tension	V	3x400/230	3x400/230	3x400/230	3x400/230
Consommation 50% charge env.	l/h	2,9	5,1	5,6	9,8
Consommation 75% charge env.	l/h	3,9	7,1	7,9	14.0
Consommation 100% charge env.	l/h	5,4	9,4	10,6	18,1
Capacité réservoir	l	45	245	245	245
Niveau sonore à 7m	dBA	66	70	70	70
Poids*	kg	639	1245	1525	1435
Longueur	mm	1600	2090	4030	2090
Largeur	mm	900	1100	1540	1100
Hauteur	mm	1250	2080	1890	1640
Carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel

Modèle de référence		XQE135**	XQE150	XQE250**	GS440
Puissance continue	kVA/kW	135/108	150/108	250/200	440/352
Puissance absorbée	A	195	217	360	635
Consommation 100% charge env.	l/h	31	32.5	48,5	107
Capacité reservoir	l	766	822	1200	800
Durée de fonctionnement	h	22	23	22	7
Niveau sonore à 7m	dBA	67	67	70	-
Poids*	kg	2810	2601	4110	7000
Longueur	mm	3570	3558	4250	5350
Largeur	mm	1155	1130	1320	1650
Hauteur	mm	2030	1943	2445	2850
Carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel

Transport par



ou

* sans carburant
** Filtre à particules sur demande
1) disponible uniquement sur remorque

Remarques
Génératrices 450 – 1000 kVA sur demande

Production d'électricité

Armoires et tableaux électriques

Nous vous proposons une gamme vaste et complète d'accessoires électriques tels: tableaux, armoires, câblage, traversées des câbles, enrouleurs, etc.. Des informations sur le montage, l'instruction, ainsi que l'installation peuvent être fait par nos soins à votre demande.

Pour plus d'informations, adressez vous à l'agence le plus proche de chez vous.

0848 800 044 - www.catrental.ch

Aérochauffeurs

Fonctionnement		Mazout	Mazout	Mazout	Propane
Modèle		**EC 55**	**GE 90**	**PHOEN 110**	**SG 180**
Puissance calorique	**kcal/h/kW**	45'000/55	90'000/104.7	94'616/110	65'000/75.6
Consommation max.	**kg/h**	4,64	8,82	9,28	4
Ø Tuyau de fumée	**mm**	150	-	150	-
Capacité réservoir	**l**	65	105	135	-
Niveau sonore à 1m	**dBA**	66	74	-	80
Alimentation	**V/Hz**	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance absorbée	**W**	850	1170	1820	-
Dimensions lxlxh	**mm**	1435x555x940	1585x680x990	2106x812x1300	870x410x490
Poids (à vide)	**kg**	80	101	184	26
Standard		Thermostat 0-30°C 5m tuyau d'évacuation des fumées, 4 x 6m tuyau d'air flexible	Thermostat 0-30°C	Thermostat 0-30°C, 5m tuyau d'évacuation des fumées	Thermostat 0-30°C, lyre pour 3 bouteilles
Options		Tuyaux supplémentaires (évacuation des fumées + air), enrouleur Citerne 1000l avec bac de rétention (100%)	Citerne 1000l avec bac de rétention (100%)	Rallonge pour tuyau d'évacuation des fumées, citerne 1000l avec bac de rétention (100%), enrouleur, recirculation d'air interne	Enrouleur
Remarques			Convient pour les moyens et grands locaux, pour les bâtiments en phase de finition et des cantines.		Idéal pour les travaux en façades et les bâtiments en phase de finition Attention : pas indiqués pour les locaux fermés. Prévoir toujours une aération régulière des locaux !

Transport par

Chauffage

Chauffages stationnaires à mazout

Modèle		Jumbo 115	Jumbo 150	Scudo 150
Puissance calorique	**kcal/h/kW**	115'000/133.7	150'000/174.4	150'000/174.4
Combustible		mazout	mazout	mazout
Consommation max.	**kg/h**	11.3	14.7	14.7
Ø Tuyau d'évacuation des fumées	**mm**	200	200	200
Ø Tuyau d'air	**mm**	1x600/4x250	4x250	4x250
Niveau sonore à 1m	**dBA**	75	80	80
Alimentation	**V/Hz**	230/50	400/50	400/50
Puissance absorbée	**W**	2600	2600	2600
Dimensions lxlxh	**mm**	2160x830x1208	2380x905x1330	2700x985x1500
Poids (à vide)	**kg**	200	255	370
Standard		Thermostat 0-30°C, 5m tuyau d'évacuation des fumées, 4 x 6 m tuyau d'air flexible		
Options		Citerne 1000l avec bac de rétention (100%), tuyaux supplémentaires (évacuation des fumées + air), enrouleurs		
Remarques		Sortie d'air au choix avec 1 x Ø 600mmm, ou 4 x Ø 250mm	Sortie d'air 4 x Ø 250mm	Recirculation d'air interne

Spécialement indiqués pour des volumes moyens à grands (plus de 4000m²) tels que bâtiments en phase de finition (Jumbo) ou des halles de fête, des cantines (Scudo). Selon un plan d'installation adapté à chaque cas, des conduites amènent l'air chaud aux endroits désirés.
Sur demande notre personnel spécialisé assure la planification, le montage professionnel et l'entretien.

Transport par

Colonnes de chauffage

Modèle		Euro-Stack
Sortie d'air Ø	mm	650/600
Profondeur	mm	650
Largeur	mm	1000
Hauteur	mm	2100
Poids	kg	80
Remarques		Solution esthétique et compacte pour la distribution d'air chauffé à l'intérieur de halles de fêtes et cantines. Utilisation combinée avec chauffage stationnaire Jumbo et Scudo.

Citernes

Modèle		Transcube
Volume de remplissage	l	1000
Capacité	l	960
Longueur	mm	1150
Largeur	mm	1150
Hauteur	mm	1320
Poids (à vide)	kg	514
Matériel		Récipient intérieur et extérieur en acier zingué et galvanisé.
Remarques		2 pièces max. stockage possible en hauteur, pompe combustible intégrée livrable en option. Conforme aux directives de l'UE et de protection de l'environnement de l'IBC.

Transport par

Radiants à mazout

Modèle		VAL 6
Puissance calorique	kcal/h/kW	34'400/40
Carburant		Mazout
Consommation max.	kg/h	3,4
Capacité réservoir	l	40
Niveau sonore à 1m	dBA	74
Alimentation	V/Hz	230/50
Dimensions lxlxh	mm	1200x620x930
Poids (à vide)	kg	50
Remarques		Idéal pour un poste de travail ou une direction de chauffage définie. Economique car à mazout, sans odeur et sans installation de cheminée. Ne pas utiliser en présence de poussières et autres produits inflammables tels colles, peintures et solvants.

Chauffage électriques

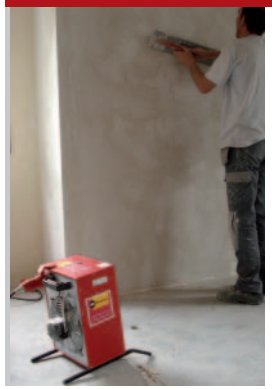

Modèle		EK 9
Puissance calorique	kcal/h/kW	6'450-12'900/7.5-15.0
Puissance absorbée	W	9,08
Alimentation	V/Hz	400/50
Dimensions lxlxh	mm	460x310x460
Poids (à vide)	kg	10,5
Option		Enrouleur
Remarques		Idéal pour les petits chantiers, garages, cabanes etc.

Transport par

ou



Déshumidificateurs

Modèle de référence		DR 120	DR 190
Capacité d'assèchement	l/24h	22	40
Volume d'air	m3/h	250	400
Contenu du bac de rétention	l	5	11
Plage de fonctionnement	°C	3÷40	3÷40
	%	40÷100	40÷100
Alimentation	V/Hz	230/50	230/50
Puissance absorbée	W	550	800
Réfrigérant		R407C	R407C
Dimensions lxlxh	mm	540x585x775	650x615x958
Poids (à vide)	kg	39	49
Standard		Hygromètre intégré, bac de rétention, dégivrage automatique par l'injection du gaz chaud.	
Remarques		Pour la déshumidification des chantiers en construction ou pour sécher des locaux après un dégât d'eau. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les appareils sont installés immédiatement après l'aspiration ou le pompage d'eau. Le nombre d'appareils nécessaire dépend le volume du local ainsi que le pourcentage d'humidité. Grâce à des hygromètres de contact, nos spécialistes calculent le besoin des déshumidificateurs. **Important :** Une bonne circulation d'air chaud entre 15 – 20°C accéléré d'une manière exponentielle l'efficacité des déshumidificateurs.	

Transport par

ou



Extracteurs d'air / Souffleries d'air

Modèle		V 600
Débit d'air	m3/h	9700
Longueur refoulement max.	m	12
Alimentation	V/Hz	230/50
Puissance absorbée	W	550
Diamètre Ø	mm	600
Dimensions lxlxp	mm	590x590x500
Poids	kg	41
Standard		Tuyau d'air longueur 6 m
Options		Tuyaux supplémentaires
Remarques		Ces souffleries amènent à l'endroit prévu des grandes quantités d'air. Très indiqués lors de travaux dans des locaux mal aérés, galeries, sous-sol, etc.

Transport par

Assainissement

Appareils à sécher les isolations

Modèle / Alimentation		**230 / 400 V**
Secteur d'utilisation		50 / 100 m2
Puissance		2 corps de chauffe 9 kW
Nombre de sorties max.		9 à 230 V / 12 à 400 V
Dimensions lxlxh	**mm**	1000 x 700 x 870
Poids	**kg**	45
Standard		8 tuyaux flexibles d'une longueur de 6m, Ø 100mm
Remarques		Permet de sécher rapidement les isolations en sagex ou en liège sans casser la chape. S'utilise en conjugaison avec les déshumidificateurs. Equipé avec un thermostat de régulation.

Assainissement après un dégât d'eau

Dans beaucoup de cas, l'eau s'infiltre sous les chapes, elle imbibe les isolations (laine de verre, liège etc.). Avec le conseil de nos techniciens, vous pouvez louer des machines pour forer la chape et envoyer de l'air chaud qui assèche rapidement les isolations. En cas de chauffage de sol, il est conseillé de consulter votre installateur.La location d'appareils pour ce genre de dommage est un service spécialisé que nous fournissons déjà à de nombreuses assurances, gérances et particuliers.Au choix, nous vous conseillons et louons simplement les appareils, ou nous nous occupons de l'assainissement de A à Z (Planification – Installation – Contrôle – Démontage).

Nos prestations

- Une prompte intervention (première urgence) limite les dégâts et permet un retour rapide à la normalité
- Analyse gratuite sur place par nos experts
- Devis gratuit
- Livraison, montage, mise en service et démontage
- Contrôles hygrométriques et calorifiques
- Prise en charge des procédures administratives avec les assurances concernées.

Nettoyeurs à haute pression

Nettoyeurs à haute pression à l'eau chaude

Modèle de référence		**HDS 558 C**	**HDS 5/11 UX**
Tension	**V/Hz**	230/50	230/50
Pression	**bars**	30 - 140	110
Température max.	**°C**	80 - 155	80
Consommation env.	**kg/h**	3	2.7
Carburant		Diesel	Diesel
Réservoir du combustible	**l**	16	6.5
Réservoir du détergent	**l**	8	-
Poids	**kg**	94	68
Abmessungen LxBxH	**mm**	940x600x740	620x620x990
Standard		Tuyau d'arrivée d'eau 5 m, tuyau haute pression 10 m	
Options		Rallonge d'arrivée d'eau 25 m, rallonge tuyau haute pression 20 m, enrouleur.	
Remarques		Pour nettoyage de façades, écuries, véhicules, machines de chantier, etc.	

Nettoyeurs à haute pression spécial jusqu'à 300 bars

Modèle		**Falch R 3**
Puissance	**CV**	20
Débit	**l/h**	1300
Pression	**bars**	300
Carburant		Essence sans plomb
Poids	**kg**	135
Dimensions lxlxh	**mm**	990x800x680
Standard		Tuyau haute pression 10 m
Remarques		Les égreseuses à haute pression permettent de décaper d'une façon optimale peintures, revêtements, vieux crépis. Utilisées dans la réfection du béton pour mettre à nu les fers rouillés pour traitement et rhabillage.

Transport par

Produits de nettoyage, dégraissants et adoucisseurs disponibles dans nos shops. SHOP



ou

Nettoyeurs à haute pression

Nettoyeur à haute pression à l'eau froide

Fonctionnement		Electrique	Essence 4-T	Diesel (sur remorque)
Modèle		**HD 6/15CX**	**HD 1050 B**	**BBWK30KLN+ES**
Tension	**V/Hz**	230/50	-	-
Pression	**bars**	30 - 150	40 - 230	207
Puissance moteur	**CV**	-	13	-
Débit	**l/h**	230 - 560	400 - 930	900
Pression de travail	**bars**	30 - 150	40 - 230	207
Puissance	**kW**	3,1	-	-
Carburant		-	Essence	Diesel
Poids	**kg**	30,3	77	500
Dimensions lxlxh	**mm**	375x360x935	975x790x870	3450x1600x1400
Standard		Tuyau d'arrivée d'eau 5 m, tuyau haute pression 15 m, rotabuse		Tuyau haute pression, 15 m, réservoirs : eau 1000 l, antigel 15 l, produits de nettoyages 28 l (fourni vide).
Options		Rallonge d'arrivée d'eau 25 m, rallonge haute pression 20 m, enrouleur		
Remarques		Pour nettoyage des dalles, tuiles, véhicules, bateaux, etc.	Entièrement autonome, idéal pour le bâtiment et l'agriculture.	Remorque à essieu simple avec suspension en caoutchouc idéal pour les communes, les sociétés de nettoyage, etc.

Transport par

SHOP Produits de nettoyage, dégraissants et adoucisseurs disponibles dans nos shops.

Nettoyage

Aspirateurs industriels

Modèle de référence		**NT 65/2 Eco**
Tension	**V/Hz**	230/50
Capacité d'eau	**l**	65
Puissance	**W**	2750
Longueur câble	**m**	10
Poids	**kg**	19
Dimensions lxlxh	**mm**	600x480x920
Standard		Buses, filtres pour l'eau et la poussière
Remarques		Idéal pour les gros travaux de nettoyage, tels fin de chantier, galetas, etc.

Lustreuses / Monobrosses

Modèle		**STR 580**
Tension	**V**	230
Puissance	**kW**	1.2
Réservoir d'eau	**l**	10
Largeur pad	**mm**	406
Poids	**kg**	36
Standard		Support pour pads
Remarques		Pour le nettoyage ou cirage de sols industriels, béton lavé, carrelages, linoléums.
Fournitures		• Scotch-Pads : - noir : sols industriels très sales - brun/rouge : linoléums, etc. - blanc : cire, lustre • Produits de nettoyage

SHOP Produits de nettoyage (standard, dégraissant fort, savon cire) et scotchpads disponibles dans nos shops.

Transport par



Réfection de sols

Décapeurs de colle

Modèle		**STR 702**
Tension	**V/Hz**	3 x 400 / 50
Puissance	**kW**	2
Largeur pad	**mm**	430
Poids	**kg**	74 (avec plateau)
Standard		Plateau de décapage équipé de 15 pointes au carbure de tungstène
Options		Aspirateur industriel à poussière
Remarques		Cette machine peut également être équipée de disques abrasifs pour un lissage final ou pour poncer par ex. des vieux planchers en briques (type ancien galetas).

Décapeurs à moquettes

Modèle		**Jumbo- / Power-Stripper**
Tension	**V/Hz**	230/50
Puissance	**kW**	2
Largeur pad	**mm**	210
Poids	**kg**	14,4
Standard		1 lame
Options		Lame supplémentaires et 2 poignées d'arrachage
Remarques		La lame coupante et vibrante permet de décoller proprement moquettes ou linoléums tout en réduisant au minimum les restes de mousse et de colle sur le plancher.

Transport par



SHOP

Les équipements de sécurité et des lames sont disponibles dans nos shops.

Equipements de sécurité

Lunettes de protection | Masque

Ponceuses

Ponceuses à parquet

Modèle		**Aries**
Tension	**V/Hz**	230/50
Puissance	**kW**	2,2
Largeur de travail	**mm**	200
Poids	**kg**	60
Standard		Aspiration incorporée
Remarques		S'utilisent lors de la pose et la rénovation de tous types de parquets.
Fournitures		Bandes abrasives divers grains et produits d'imprégnation.

Pour un fini parfait de vos parquets, complétez le travail de la ponceuse en passant une monobrosse équipée de treillis abrasifs très fins. Vous éliminerez le feutrage possible de certains parquets en bois tendre (monobrosse type STR 701).

Bordureuses

Modèle		**Nova 2**
Tension	**V/Hz**	230/50
Puissance	**kW**	1,15
Largeur de travail	**mm**	150
Poids	**kg**	8,4
Standard		Aspiration incorporée
Remarques		Pour un fini parfait des petits endroits inaccessibles.

Equipements de sécurité

Lunettes de protection | Protection antibruit | Masque

SHOP

Les équipements de sécurité, les bandes abrasives à différents grains (24, 40, 60, 80, 100, 120), liant, vernis et rouleau pour application, sont disponibles dans nos shops.

Transport par



Revêtement de murs

Décolleurs de papier peint

Tension	**V/Hz**	230/50
Puissance	**kW**	2,2
Poids	**kg**	10
Dimensions	**mm**	Ø 250 x 500
Standard		Plaque large et plaque étroite pour bords de fenêtres
Options		Hérisson à tapisserie (pour papiers lavables).
Remarques		La vapeur sort par la plaque et permet de décoller aisément toutes tapisseries. Pour tapisseries plastifiées ou en plusieurs couches, il est recommandé l'usage du hérisson.

Compresseurs électriques

Tension	**V/Hz**	230/50
Puissance	**kW**	1,9
Puissance	**l/min.**	270
Poids	**kg**	40
Pression d'air	**bars**	6 - 10
Dimensions lxlxh	**mm**	800 x 360 x 740
Standard		Tuyau d'air comprimé 10 m
Options		Rallonge flexible 10 m

Transport par



Broyage

Broyeurs

Modèle		**Vermeer BC 625 AI**
Puissance moteur	**CV**	20
Poids	**kg**	780
Longueur	**mm**	2670
Largeur	**mm**	1220
Hauteur	**mm**	2260
Ø max. branches	**mm**	150
Carburant		Essence 4-T
Productivité	**m^3/h**	5 - 10
Attelage		Boule, frein de poussée
Remarques		L'usure des couteaux est facturée séparément

Transport par

Equipements de sécurité



Lunettes de protection | Casque | Gants | Protection antibruit

Fraisage / Sciage

Dessoucheuses

Modèle		**Vermeer SC 252**
Puissance moteur	**CV**	27
Poids	**kg**	472
Longueur	**mm**	2920
Largeur	**mm**	890
Hauteur	**mm**	1350
Carburant		Essence 4-T
Plage de fraisage max.		
Hauteur	**mm**	640
Profondeur	**mm**	30
Largeur	**mm**	990
Remarques		Machine autotractée à commandes hydrostatiques. En 20 minutes, elle grignote une souche de Ø 40 cm, profondeur 30 cm.

Tronçonneuses

Puissance	**CV**	6.5
Longueur du guide de chaine	**mm**	630
Poids	**kg**	7.3
Carburant		Mélange 3% 2-T
Remarques		L'aiguisage de la chaîne est facturée séparément

Equipements de sécurité



Lunettes de protection · Casque · Gants · Protection antibruit

Labourage

Motofraises

Type		**3400**	**2500**
Puissance	**CV**	11	13
Longueur	**mm**	1750	2010
Largeur	**mm**	640	780
Hauteur	**mm**	1050	980
Largeur de travail	**mm**	*	*
Poids	**kg**	121	232
Carburant		Essence 4-T	Essence 4-T
Remarques		Une machine lourde pour des potagers de grandes dimensions ou pour des sols dur, spécifique pour affiner la terre. Après le passage d'un motoculteur, les mottes laissées par ce dernier sont trop grossières pour pouvoir engazonner. Les fraises tournent à grande vitesse et émiettent le sol.	

* selon l'outil utilisé : barre de coupe universelle (1450), rotavator (800), herse rotative (1000).

Barre de coupe universelle

Rotavator

Herse rotative

Motoculteurs

Puissance	**CV**	5.5
Longueur	**mm**	1610
Largeur	**mm**	650
Hauteur	**mm**	990
Poids	**kg**	53
Carburant		Essence 4-T

Equipements de sécurité

Gants · Protection antibruit

Transport par

Engazonnage

Engazonneuses autotractées

Modèle		Sembdner RS 60
Puissance	CV	5.5
Longueur	mm	1750
Largeur	mm	800
Hauteur	mm	950
Largeur de travail	mm	600
Poids	kg	190
Réservoir graines	l	54
Carburant		Essence 4-T
Rendement environ	m^2/h	1900
Remarques		Roule, sème, enfouit et roule à nouveau en un seul passage.

Engazonnage manuel

Semoir-Epandeur

Largeur de travail	mm	500
Contenance	l	20
Poids plein	kg	20

Hérisson à gazon

Largeur de travail	mm	500
Poids	kg	24

Rouleau à gazon

Largeur de travail	mm	500
Poids vide	kg	10
Poids plein	kg	80

Transport par

Entretien du gazon

Scarificateurs autotractés

Puissance	CV	5.5
Longueur	mm	1270
Largeur	mm	710
Hauteur	mm	1020
Largeur de travail	mm	560
Hauteur de coupe	mm	65
Poids	kg	65,3
Carburant		Essence 4-T
Remarques		Le scarificateur libère votre gazon des restes de tontes (feutrage), mousses, grosses mauvaises herbes qui l'étouffent. C'est une véritable régénération qui porte un résultat visible en peu de jours. Périodes conseillées : avril – mai ou septembre.

Aérateurs à pelouses

Puissance	CV	4
Longueur	mm	1460
Largeur	mm	760
Hauteur	mm	1310
Largeur de travail	mm	480
Profondeur de travail	mm	0 - 76
Poids	kg	131
Carburant		Essence 4-T
Remarques		Cette machine extrait des centaines de petites carottes du sol afin d'y incorporer du sable et le rendre plus aéré. S'utilise sur des terrains argileux où l'eau pénètre difficilement et le gazon pousse mal.

Transport par

Trancheuses de fouilles

Modèle		Vermeer RT 100
Puissance	CV	13
Poids	kg	476
Longueur	mm	2240
Largeur	mm	902
Hauteur	mm	1140
Carburant		Essence 4-T
Largeur fouille	mm	150
Profondeur fouille max.	mm	760
Remarques		Cette machine permet tous types de travaux dans votre jardin, sans abîmer celui-ci. Par ex. : la pose d'arrosage automatique pour un coût défiant toute concurrence. Les roues caoutchouc ne marquent pas le terrain, ses dimensions lui permettent de passer partout, sa profondeur de fouille permet de poser les canalisations hors gel. Son maniement est aisé même pour du personnel sans expérience spécifique.

Déplaqueuses

Puissance	CV	5.5
Longueur	mm	1520
Largeur	mm	610
Hauteur	mm	910
Largeur de travail	mm	460
Hauteur de coupe	mm	65
Poids	kg	145
Carburant		Essence 4-T
Standard		Quatre roues motrices
Bemerkungen		Le complément idéal de la trancheuse. Permets la préparation pour tous types de pose dans des terrains engazonnés. Elle découpe proprement des bandes de gazon qu'il suffit de reposer après avoir rebouché la fouille. Les marques sur le terrain sont invisibles au bout de quelques jours.

Equipements de sécurité

Tarières manuelles

Modèle		BT 360 / Essence 2-T
Puissance	CV	4.1
Poids	kg	25.9
Nbre de tours	r/min.	50
Ø vrilles	mm	100 - 180 -300
Profondeur forage max.	mm	850
Standard		1 vrille Cadre en acier pliable
Remarques		Machine très performante pour toutes les poses de clôtures ou de poteaux. **Attention :** quelle que soit la dimension de la vrille il faut toujours 2 personnes pour utiliser la machine.

Equipements de sécurité

Tarières pour pelles rétro

Modèle		A 7
Ø vrilles	mm	150 - 230 - 300
Remarques		Haut rendement, indiquée pour clôtures et également pour plantations (voir page 22).

Transport par

Véhicules de location

Camionnette 3.5 t

Modèle		**Iveco Daily**
Poids à vide	**kg**	2650
Charge utile	**kg**	850
Charge tractable	**kg**	3500
Standard		Pont basculant, attelage
Remarques		Appropriées pour le transport de machines ou du matériel de construction. Par journée de location 100 km sont inclus.

Pick-up 4 x 4

Modèle		**Mazda BT-50 Double Cab**
Nombre de sièges		2+3
Poids à vide	**kg**	1969
Charge utile	**kg**	1115
Charge tractable	**kg**	3000
Carburant		Diesel
Standard		Pont de charge, attelage
Remarques		Appropriés pour le transport de personnes ou du matériel de construction. Par journée de location 100 km sont inclus.

Remorques

Modèle		**Hubière-Zbinden**
Poids à vide	**kg**	480
Charge utile	**kg**	2020
Poids total	**kg**	2500
Remarques		Appropriées pour le transport de machines. **Attention :** Seulement le trans port de machines est autorisé.

Shop

Tout ce que vous désirez !

Dans nos shops, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en complément à nos machines et outils de location, pour le travail quotidien sur votre chantier ou votre projet.

Nous vous proposons un conseil compétent et une sélection de produits tels que par exemple :

- Outils et pneumatiques: burins pointus et plats, mèches, tuyaux d'air, etc.
- Abrasifs et disques : disques et couronnes diamants, bandes ponceuses, scotchpads, etc.
- Sécurité et fixation : équipements de sécurité, gants de travail, casques, kit de protection, sangles etc.
- Mesure et signalisation : double-mètres, spray de marquage, bandes de signalisation, etc.
- Commodité et petit outillage : pelles, pioches, marteaux, rouleaux peintre, truelles, etc.
- Boutique CAT® : chaussures de sécurité et de loisirs, habits, modèles réduits, montres, etc.

Shop

Bon shop

15%

Sur présentation de ce bon, nous vous octroyons un rabais de 15% sur tous les articles de notre shop.

Un bon par achat, pas de cumul avec d'autres avantages.

Bon shop

15%

Sur présentation de ce bon, nous vous octroyons un rabais de 15% sur tous les articles de notre shop.

Un bon par achat, pas de cumul avec d'autres avantages.

Bon shop

15%

Sur présentation de ce bon, nous vous octroyons un rabais de 15% sur tous les articles de notre shop.

Un bon par achat, pas de cumul avec d'autres avantages.

Bon shop

15%

Sur présentation de ce bon, nous vous octroyons un rabais de 15% sur tous les articles de notre shop.

Un bon par achat, pas de cumul avec d'autres avantages.

Bon shop

15%

Sur présentation de ce bon, nous vous octroyons un rabais de 15% sur tous les articles de notre shop.

Un bon par achat, pas de cumul avec d'autres avantages.

Bon shop

15%

Sur présentation de ce bon, nous vous octroyons un rabais de 15% sur tous les articles de notre shop.

Un bon par achat, pas de cumul avec d'autres avantages.

Bon shop

15%

Sur présentation de ce bon, nous vous octroyons un rabais de 15% sur tous les articles de notre shop.

Un bon par achat, pas de cumul avec d'autres avantages.

Conditions de location

1/ OBJET DE LA LOCATION

a. Contenu : le loueur remet au locataire les appareils décrits plus précisément dans les documents de livraison (ainsi que leur manuel d'utilisation) pour une utilisation sur le territoire helvétique.

b. Propriété : l'objet de la location reste, pendant toute la durée de la location, la propriété exclusive du loueur. Sans accord écrit entre les parties contractuelles, il est interdit au locataire de modifier ou de retirer les marquages apposés, les références aux réserves de propriété ainsi que les logos figurant sur l'objet de la location.

c. Utilisation : aucune modification ne doit être effectuée sur l'objet de la location. Les consignes d'utilisation et de maintenance du loueur ainsi que les instructions applicables à l'utilisation conforme et à la charge admissible doivent être strictement respectées.Le locataire n'est pas en droit d'octroyer à des tiers des droits sur l'objet de la location ou de leur céder des droits issus du contrat de bail tels que la sous-location, le prêt ou toute forme de remise de l'objet de la location.

d. Étranger : l'objet de la location ne doit pas être utilisé à l'étranger sans accord écrit du loueur. Si l'objet de la location est tout de même déplacé à l'étranger, le locataire doit payer au loueur une pénalité contractuelle à hauteur de la valeur à neuf de la machine concernée.

2/ DURÉE DE LA LOCATION

La durée de location est calculée en jours, semaines ou mois. Elle commence le jour de la remise confirmée et se termine par la restitution en bonne et due forme de l'objet de la location. Le jour de la remise ainsi que le jour de la restitution sont considérés comme jours complets. Sauf accord écrit contraire, le bail de location est reconduit tacitement pour la même durée lorsque la durée de location contractuelle s'est écoulée. Le contrat de bail ne se reconduit pas tacitement si le locataire résilie par écrit le bail au moins un jour avant le terme du contrat (pour les contrats de moins d'une semaine) ou au moins une semaine avant le terme du contrat (pour les contrats de plus d'une semaine). La résiliation écrite doit être reçue par le loueur le jour susmentionné. Une résiliation orale doit être exprimée vis-à-vis d'un interlocuteur officiel du loueur et peut être effectuée par téléphone.

3/ PRIX DE LA LOCATION

a. Base : le prix de la location convenu est applicable à la durée de location convenue pour une utilisation de la machine de 8 heures max. par jour. Pour toute heure supplémentaire, des frais d'une valeur de 10% du tarif journalier applicable à l'objet de la location seront facturés. Le prix de la location se base sur une utilisation de l'objet conforme au bail. Les travaux dans les tunnels et autres usages spéciaux nécessitent l'accord écrit préalable du loueur. Dans ces cas, les tarifs spéciaux applicables s'élèvent à une fois et demi le prix normal de location. Le prix de la location est dû dans son intégralité, même si la durée d'utilisation n'a pas été pleinement mise à profit ou si l'objet de la location est restitué précocement. Ne sont pas compris dans le prix de location convenu les frais de transport, de montage, de démontage, d'emballage et d'assurance ainsi que l'utilisation d'accessoires, de produits de consommation et les éventuels frais de nettoyage et de remise en état. Ces frais seront facturés séparément. Le loueur prend en charge le montage et le démontage de l'objet de la location uniquement si ceci a été convenu dans le bail. Dans ce cas, le loueur met à disposition du locataire des monteurs et facture le déplacement, le temps de travail, l'éventuel temps d'attente ainsi que les frais d'entretien.

b. Échéance : pour chaque location, un montant dépendant de la valeur de la machine louée et défini par le loueur doit être remis en caution. Le loueur peut renoncer à ce montant lorsque le locataire est une entreprise enregistrée au registre du commerce qui dispose déjà d'un compte client auprès du loueur. Le prix de la location est exigible à la restitution de la machine. Le paiement s'effectue conformément aux conditions convenues. Pour les contrats de longue durée, la facturation est effectuée au moins une fois par mois.

c. Retard : si le locataire est en retard de paiement, l'article 9a des présentes est applicable et le loueur est en droit de récupérer l'objet de la location sans que le locataire puisse faire opposition. Les frais occasionnés sont alors à la charge du locataire. Le loueur prélève, en tant qu'indemnité forfaitaire, un supplément de 20% venant s'ajouter au prix de location immédiatement exigible. En cas de retard de paiement, le taux d'intérêt applicable correspond à une fois et demi le taux d'intérêt légal.

4/ DÉBUT DE LA LOCATION

a. Date : la location commence le jour où l'objet est effectivement mis à la disposition du locataire, indépendamment du fait que le locataire, récupère réellement l'objet de la location ou non. L'élément déterminant est la date de début consignée dans le contrat de bail.

b. Transfert du risque : le pouvoir de disposition ainsi que les risques sont transférés au locataire dès que le loueur remet l'objet de la location au locataire ou à la société de transport et dure jusqu'à restitution de l'objet au loueur à l'endroit défini. Pendant ce temps, le locataire est seul responsable de l'objet de la location et assume tous les risques pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de l'objet (incendie, vol, explosion, accident et autres risques en tous genres), affecter le locataire, sa famille et des tiers ou entraîner des dommages matériels. Le locataire assume toute perte et/ou dommage de l'objet de la location et est tenu de prendre en charge les frais découlant de ces dommages, qu'ils aient été provoqués par des tiers, par le fruit du hasard ou par un cas de force majeure. Si la location comprend un objet ainsi que son conducteur, alors le pouvoir de disposition et le devoir de diligence applicables à la machine ainsi que le pouvoir de direction sont transférés, par l'intermédiaire du conducteur, au locataire qui assume toutes les conséquences juridiques et la responsabilité pour tous les travaux que le conducteur a réalisés. Est également compris le transport aller-retour jusqu'au point de remise/de restitution.

5/ OBLIGATIONS DU LOUEUR

a. Responsabilité : le loueur est tenu de mettre à disposition des locataires un objet en bon état de fonctionnement et dont le réservoir de carburant est plein. Si l'objet de la location ne fonctionne pas correctement, la responsabilité du loueur se limite exclusivement à sa remise en état dans les plus brefs délais. Le loueur n'est pas tenu de remplacer l'objet de la location et ne peut être tenu responsable des éventuelles pertes de productivité, manques à gagner ou résultats de travail défectueux dû au mauvais fonctionnement de l'objet de la location. Toute prétention à des indemnités pour les dommages directs ou indirects (manque à gagner, perte de contrat ou mauvaise publicité) est exclue.

b. Instructions : le loueur donne les explications et instructions nécessaires à l'utilisation de l'objet loué. Par la signature du présent contrat, le locataire confirme avoir reçu toutes les instructions nécessaires. L'utilisateur mandaté déclare disposer des compétences et de tous les permis requis pour la manipulation correcte de l'objet de la location et avoir pris connaissance de toutes les consignes d'utilisation et de sécurité applicables à l'utilisation de la machine louée.

c. Recours : si une action est intentée par un tiers contre le loueur, alors la responsabilité solidaire est applicable et le loueur peut se retourner, avec toutes les prétentions, contre le locataire, à condition que le loueur n'ait pas fait preuve d'une grave négligence.

6/ DEVOIR DE CONTRÔLE DU LOCATAIRE

a. Vérification : à la livraison, le locataire est tenu de vérifier l'état de l'objet de la location et de consigner dans le contrat de bail ou dans le bon de livraison tout vice ou toute pièce manquante. Tout autre vice doit être notifié par écrit dans un délai d'une journée à compter de la livraison.

Conditions de location

7/ ENTRETIEN DE L'OBJET DE LA LOCATION

a. Devoir d'entretien et de notification : le locataire est tenu de manipuler l'objet de la location avec la diligence nécessaire. Il est également tenu de l'utiliser, de l'exploiter et de l'entretenir conformément aux consignes d'utilisation et instructions édictées par le loueur et de respecter les consignes relatives à l'utilisation des équipements supplémentaires. Si l'objet de la location ne fonctionne pas correctement, le locataire est tenu de le notifier immédiatement au loueur et d'arrêter immédiatement l'utilisation de l'objet de la location.

b. Contrôle de l'objet de la location : le locataire doit indiquer à tout moment le lieu d'intervention exact de l'objet de la location et pouvoir indiquer la durée d'utilisation résiduelle. Le loueur est en droit d'examiner ou de faire examiner l'état de l'objet de la location à tout moment, sur accord préalable avec le locataire, et de prendre les mesures d'entretien et de service qu'il considère nécessaires. En cas d'utilisation non conforme, le loueur est en droit d'interrompre ou de résilier le contrat de bail sans aucune indemnité.

c. Réparations : le locataire doit notifier immédiatement au loueur les réparations nécessaires survenues pendant la durée de la location afin qu'elles soient effectuées. Le locataire est en droit de réaliser lui-même des réparations ou de les confier à un tiers uniquement avec accord du loueur. S'il effectue des réparations sans autorisation, le locataire devra prendre en charge les frais occasionnés. En outre, il assume la responsabilité de tous les dommages directs ou indirects découlant des travaux de réparation inadéquats.

d. Frais : le remplacement des pièces d'usure nécessaires dans le cadre d'une utilisation normale sont compris dans le prix de la location, à l'exception des équipements de démolition, de perçage, de meulage, de ponçage, des fraises à béton, des chaînes et dents des dessoucheuses et tondeuses, des trancheuses de fouilles ainsi que l'utilisation excessive des pneus et chenilles en caoutchouc. Les réparations rendues nécessaires par des chocs, des accidents, une utilisation ou une maintenance non conforme sont à la charge du locataire.

8/ ASSURANCE

a. Responsabilité civile pour appareils non immatriculés : le locataire est tenu d'assurer, de sa propre initiative et à ses frais, les risques qui pourraient affecter des tiers lors de l'utilisation de l'objet de la location. Il est tenu de présenter la police d'assurance sur demande du loueur. Si une action est intentée par un tiers contre le loueur en raison de dommages survenus, le locataire est tenu de dédommager le loueur pour toute les prétentions, dommages et intérêts et frais subséquents.

a1. Responsabilité civile automobile pour véhicules immatriculés : les véhicules immatriculés sont assurés par le loueur conformément aux dispositions légales. Une franchise de CHF 1 000,- est à la charge du locataire. Un éventuel recours suite à un cas de négligence grave est réservé.

b. Dommages affectant l'objet de la location : le locataire est tenu d'assurer l'objet de la location contre les conséquences des risques de vol, d'incendie, de dégât des eaux, de vandalisme, d'explosion, de calamités naturelles, de transport, bris de machine, de collision, de montage et de démontage. Les risques ci-avant sont couverts par l'assurance machine proposée par le loueur dans les conditions mentionnées ci-dessous. Une dérogation à cette règle n'est possible que si le locataire a souscrit, de sa propre initiative et à ses frais, une assurance machine correspondante. La police d'assurance ainsi que la cession des prétentions issues de cette assurance au loueur doivent être présentés sur simple demande du loueur.

b1. Assurance machine : le locataire est assuré pendant toute la durée de la location à un tarif d'assurance déterminé dans le contrat de bail et calculé sur la base du prix de location brut par jour calendaire. Cette assurance couvre tous les risques mentionnés sous 8b, à condition que la machine soit utilisée conformément aux instructions fournies par le loueur (valable également pour les véhicules immatriculés). Cette assurance prévoit une franchise dont le montant dépend de la catégorie de location : cat. B : 200,- CHF ; cat. E+H : 1 000,- CHF ; cat. M : 1 500,- CHF ; cat. P : 2 000,- CHF ; cat. R : 3 000,- CHF ainsi qu'une participation de 15 % au montant du dommage qui peut s'élever au maximum à 20 000,- CHF par dommage, franchise comprise (TVA en sus). Le vol et le vandalisme sont assurés à condition que le locataire puisse prouver avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires (clé retirée du contact, protection antivol activée, objet de la location enchaîné ou placé dans un local fermé à clé, etc.). En cas de vol ou d'action de vandalisme, le locataire est tenu de réaliser immédiatement toutes les formalités en relation avec l'évènement (déclaration immédiate auprès de la police et notification du dommage). Le locataire peut être tenu responsable de toute non-réalisation de ces formalités. Ne sont pas couverts par l'assurance les dommages liés à une négligence ostentatoire ainsi que les bris de glace au niveau des portes, des phares et les dommages au niveau des pneus (crevaison, pneu lacéré), les dommages affectant les chenilles en caoutchouc ainsi que les interventions des mécaniciens destinées à remettre en état les moteurs suite à un manque de carburant ou à l'utilisation d'un mauvais carburant.

9/ FIN DE LA LOCATION

a. Résiliation : le loueur peut résilier le contrat avec effet immédiat lorsque l'objet de la livraison est en danger, qu'il est utilisé de manière non conforme et/ou qu'il est mal entretenu et lorsque le locataire est en retard de paiement ou qu'il enfreint d'autres clauses contractuelles. Dans ce cas, le loueur peut récupérer ou faire récupérer l'objet de la livraison aux frais du locataire, sous réserve des prétentions à dommages et intérêts.

b. Restitution de l'objet de la livraison : le locataire est tenu de restituer l'objet de la location en bon état de fonctionnement, propre et avec le réservoir plein à la station de location où l'objet a été remis. Sur accord écrit du loueur et avec éventuelle participation du locataire aux frais de transport supplémentaires, l'objet peut être restitué dans une autre station de location. Si à sa restitution, l'objet ne répond pas aux exigences mentionnées ci-dessus ou s'il présente d'autres dommages rendant une location ultérieure impossible, le loueur fait remettre l'objet en état aux frais du locataire. Le temps nécessaire à la remise en état de la machine est également facturé au locataire sous la forme d'une prolongation correspondante de la durée de location.

10/ DROIT APPLICABLE

Pour tous les points non mentionnés dans le présent contrat, les parties acceptent les conditions de location de l'Association suisse de l'industrie des machines de chantier du mois de mai 2007. Pour tous les autres points, le droit suisse est applicable.

11/ TRIBUNAL COMPÉTENT

Le lieu d'exécution pour toutes les obligations découlant du présent contrat est le siège du loueur.La juridiction compétente pour les litiges découlant de ce contrat est également le siège du loueur.

Toutes les indications données sont sans engagement. Les conditions de location actuelles figurent au dos du contrat de bail.

Les informations figurant dans ce catalogue ainsi que toutes les caractéristiques techniques sont à but purement informatif et peuvent changer en fonction du type de machine. De ce fait, elles ne constituent aucun engagement contractuel pour AVESCO RENT.

Emplacements des agences

BASEL

Hardstr. 32 - **4133 PRATTELN**
Tél. 061 823 03 45 - Fax 061 823 03 46
pratteln@catrental.ch

BERN

Ey 27 - **3063 ITTIGEN**
Tél. 031 928 26 26 - Fax 031 928 26 25
ittigen@catrental.ch

DELÉMONT

Rte de Bellerive 37 - **2800 DELEMONT**
Tél. 032 423 51 11 - Fax 032 423 51 13
steve.crelier.sa@bluewin.ch

FRIBOURG

Rte du Petit-Moncor 1C - *1752 VILLARS-SUR-GLÂNE*
Tél. 026 402 01 01 - Fax 026 402 01 03
fribourg@catrental.ch



GENÈVE

Rte des Jeunes 7 - **1227 LES ACACIAS**
Tél. 022 300 50 40 - Fax 022 300 50 42
geneve2@catrental.ch

LAUSANNE

Ch. du Tennis 2 - **1026 ECHANDENS**
Tél. 021 702 29 26 - Fax 021 702 29 27
echandens@catrental.ch

Emplacements des agences

LUZERN
Hasliring 14 - **6032 EMMEN**
Tél. 041 262 16 70 - Fax 041 262 16 72
emmen@catrental.ch

OBERWALLIS
Kanalstrasse - **3942 RARON**
Tél. 027 934 13 21 - Fax 027 934 33 21
bauma.im@bluewin.ch

OFTRINGEN
Striegelstrasse 1 - **4665** *OFTRINGEN*
Tél. 062 797 97 30 - Fax 062 797 97 32
oftringen@catrental.ch



PAYERNE
Z. I. La Palaz - **1530 PAYERNE**
Tél. 026 660 07 63 - Fax 026 660 07 61
boveyhonda@bluewin.ch



PORRENTRUY
Zone Industrielle 48 - **2900 PORRENTRUY**
Tél. 032 465 89 90 Fax 032 465 89 99
steve.crelier.sa@bluewin.ch

SION
Rte Cantonale - **1964 CONTHEY**
Tél. 027 346 66 51 - Fax 027 346 66 52
conthey@catrental.ch

Emplacements des agences

ST. GALLEN
Wilerstr. 71 - **9200 GOSSAU**
Tél. 071 380 06 65 - Fax 071 380 06 67
gossau@catrental.ch



VILLENEUVE
La Rotta - **1847 RENNAZ**
Tél. 021 960 22 60 - Fax 021 960 28 72
rennaz@catrental.ch



ZÜRICH NORD
Hegnau/Zürcherstrasse 24 - **8604 VOLKETSWIL**
Tél. 044 433 90 00 - Fax 044 433 90 01
hegnau@catrental.ch

ZÜRICH WEST
Industriestrasse 163 - **8957 SPREITENBACH**
Tél. 056 410 14 50 - Fax 056 410 14 52
spreitenbach@catrental.ch

NOUS LOUONS DES SOLUTIONS !

Aucun autre loueur en Suisse vous propose une telle vaste gamme performante et complète. Voici nos dernières nouveautés !
Intéressé par une location ou plus de renseignements ?
N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

0848 800 044 **www.catrental.ch**

*Tarifs d'appels locaux.

NOUVEAUTÉS

Brumisateur mobile longue portée

La solution pour protéger hommes et équipements contre les poussières, ralentir le séchage des bétons ou pour refroidir des surfaces importantes et le vrac.

Station de lavage mobile et automatique

La solution de lavage, rapide à mettre en place, mobile et dotée d'une grande autonomie grâce à son réservoir externe, adaptée pour tous types d'engins et fonctionne de façon automatique.

AVESCO CAT The Rental Store